

# Capatect-Panzergewebe 652


Verstärktes Spezial-Glasfasergewebe

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Zusatzarmierung für Capatect Fassadensysteme bei mechanisch besonders beanspruchten Fassadenbereichen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schiebefest</li> <li>■ Alkalibeständig</li> <li>■ Weichmacherfrei</li> <li>■ Kante geschnitten</li> <li>■ Maschenweite ca. 6 x 6 mm</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	25 m Rolle, 1,0 m breit = 25 m <sup>2</sup>
Farbtöne	Orange
Lagerung	Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flächengewicht: ca. 330 g/m<sup>2</sup></li> <li>■ Ausgangs-Reißfestigkeit: 3200 N/5 cm in Kett- und Schussrichtung</li> </ul>
Produkt-Nr.	652

## Verarbeitung

Verbrauch	1,0 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Applikation	Die systemzugehörige Armierungsmasse in Bahnenbreite des Panzergewebes mit einer Glättkelle in ca. 2 mm Schichtdicke auf den Untergrund auftragen. Das Capatect-Panzergewebe 652 stumpf gestoßen (nicht überlappend!) in die Armierungsmasse einbetten und die Armierungsmasse über dem Gewebe scharf abziehen. Nach ausreichender Trocknung vollflächige Armierung mit zugehörigem Systemgewebe (z.B. Capatect-Gewebe 650/110) zusätzlich darüber aufbringen.
Hinweis	<p>Die Flächenarmierung erfolgt nach Trocknung aller vorab ausgeführten Armierungsmaßnahmen. Hierzu zählt das Ausführen der Eck- und Diagonalarmierung und das Armieren von z. B. Innenecken, Außenecken oder Systemkanten mit ergänzenden Putz- bzw. Anschlussprofilen sowie die Ausführung einer Armierung mit Panzergewebe.</p> <p>Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.</p>

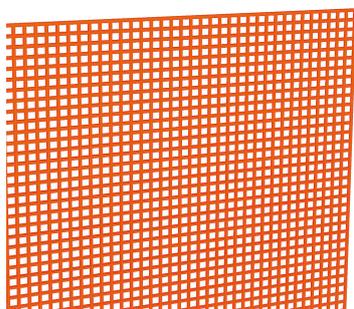

## Hinweise

Entsorgung

Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.

Technischer Beratungsservice

Tel.: +49 6154 71-71710

Fax: +49 6154 71-71711

E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de



### Technische Information Nr. 652 · Stand: Juli 2024

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf [www.caparol.de](http://www.caparol.de).

**CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH** · Roßdörfer Straße 50 · D-64372 Ober-Ramstadt · Internet [www.caparol.de](http://www.caparol.de) · E-Mail [info@caparol.de](mailto:info@caparol.de)