

# Capatect OrCa-Gewebe 653


Spezielles Armierungsgewebe für Capatect Fassadensysteme

## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Spezielles Armierungsgewebe zur Einbettung in die Armierungslage aus Capatect OrCa-Spachtel innerhalb des Capatect Fassadensystem OrCa (System Carbon DarkSide)
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nichtbrennbar</li> <li>■ Schiebefest</li> <li>■ Alkalibeständig</li> <li>■ Weichmacherfrei</li> <li>■ Hoch zugfest</li> <li>■ Maschenweite ca. 4 x 4 mm</li> </ul>
Verpackung/Gebindegrößen	50 m Rolle, 1,1 m breit = 55 m <sup>2</sup>
Farbtöne	anthrazit-orange
Lagerung	Trocken, eben, spannungsfrei, vor anhaltender Sonneneinstrahlung / Aufheizung und mechanischer Belastung schützen.
Technische Daten	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Flächengewicht: ca. 160 g/m<sup>2</sup> nach EAD 040083-00-0404; Anhang A.8.2</li> <li>■ Ausgangs-Reißfestigkeit: ≥ 2000 N/5 cm in Kett- und Schussrichtung</li> <li>■ Restreißfestigkeit nach Alterung: ≥ 1000 N/5 cm nach EAD 040083-00-0404; Abschnitt 2.2.21</li> </ul>
Produkt-Nr.	653

## Verarbeitung

Verbrauch	ca. 1,1 m <sup>2</sup> /m <sup>2</sup>
Applikation	<p>Die Armierungsmasse in Bahnenbreite des Gewebes auf den Untergrund vollflächig in etwa 2/3 der Soll-Schichtdicke auftragen. Das Armierungsgewebe horizontal oder vertikal in die offene Armierungsmasse faltenfrei einlegen und planspachteln. Benachbarte Bahnen an den Stößen ca. 10 cm überlappen. Nachfolgend nass in nass überspachteln, so dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist.</p> <p>Die auszuführende Armierungsschichtdicke und Position der Gewebelage, richten sich nach der jeweilig im System anwendbaren Armierungsmasse. Bei Armierungsschichtdicken bis 4 mm ist das Gewebe mittig und bei Schichtdicken über 4 mm in der oberen Hälfte der Armierungsmasse zu positionieren.</p>

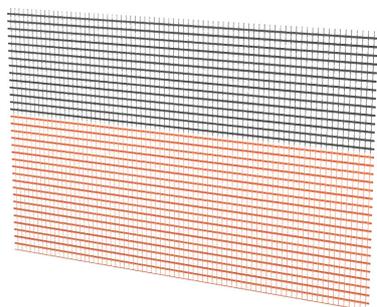

Hinweis	<p>Die Flächenarmierung erfolgt nach Trocknung aller vorab ausgeführten Armierungsmaßnahmen. Hierzu zählt das Ausführen der Eck- und Diagonalarmierung und das Armieren von z. B. Innenecken, Außenecken oder Systemkanten mit ergänzenden Putz- bzw. Anschlussprofilen sowie die Ausführung einer Armierung mit Panzergewebe.</p> <p>Zu beachten sind die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung / allgemeine Bauartengenehmigung der zugrundeliegenden WDV-Systeme bzw. VHF und die Technischen Informationen der Produkte.</p>
---------	--

## Hinweise

Entsorgung	Materialreste nach EAK 101103 (alte Glasfaser-Materialien) oder nach EAK 170904 (gemischte Bau- und Abbruchabfälle) entsorgen.
Zulassung	Z-33.43-132 Z-33.44-133 Z-33.47-859
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de