




ALUJET **PRODUKT- UND SYSTEMLÖSUNGEN FÜR**

 STEILDACH	 FLACHDACH	 FASSADE
 BODEN	 WAND	 ISOLIERTECHNIK

ALUJET Difutape

Multifunktionales Klebeband für das Dach

für innen und außen, extrem stark

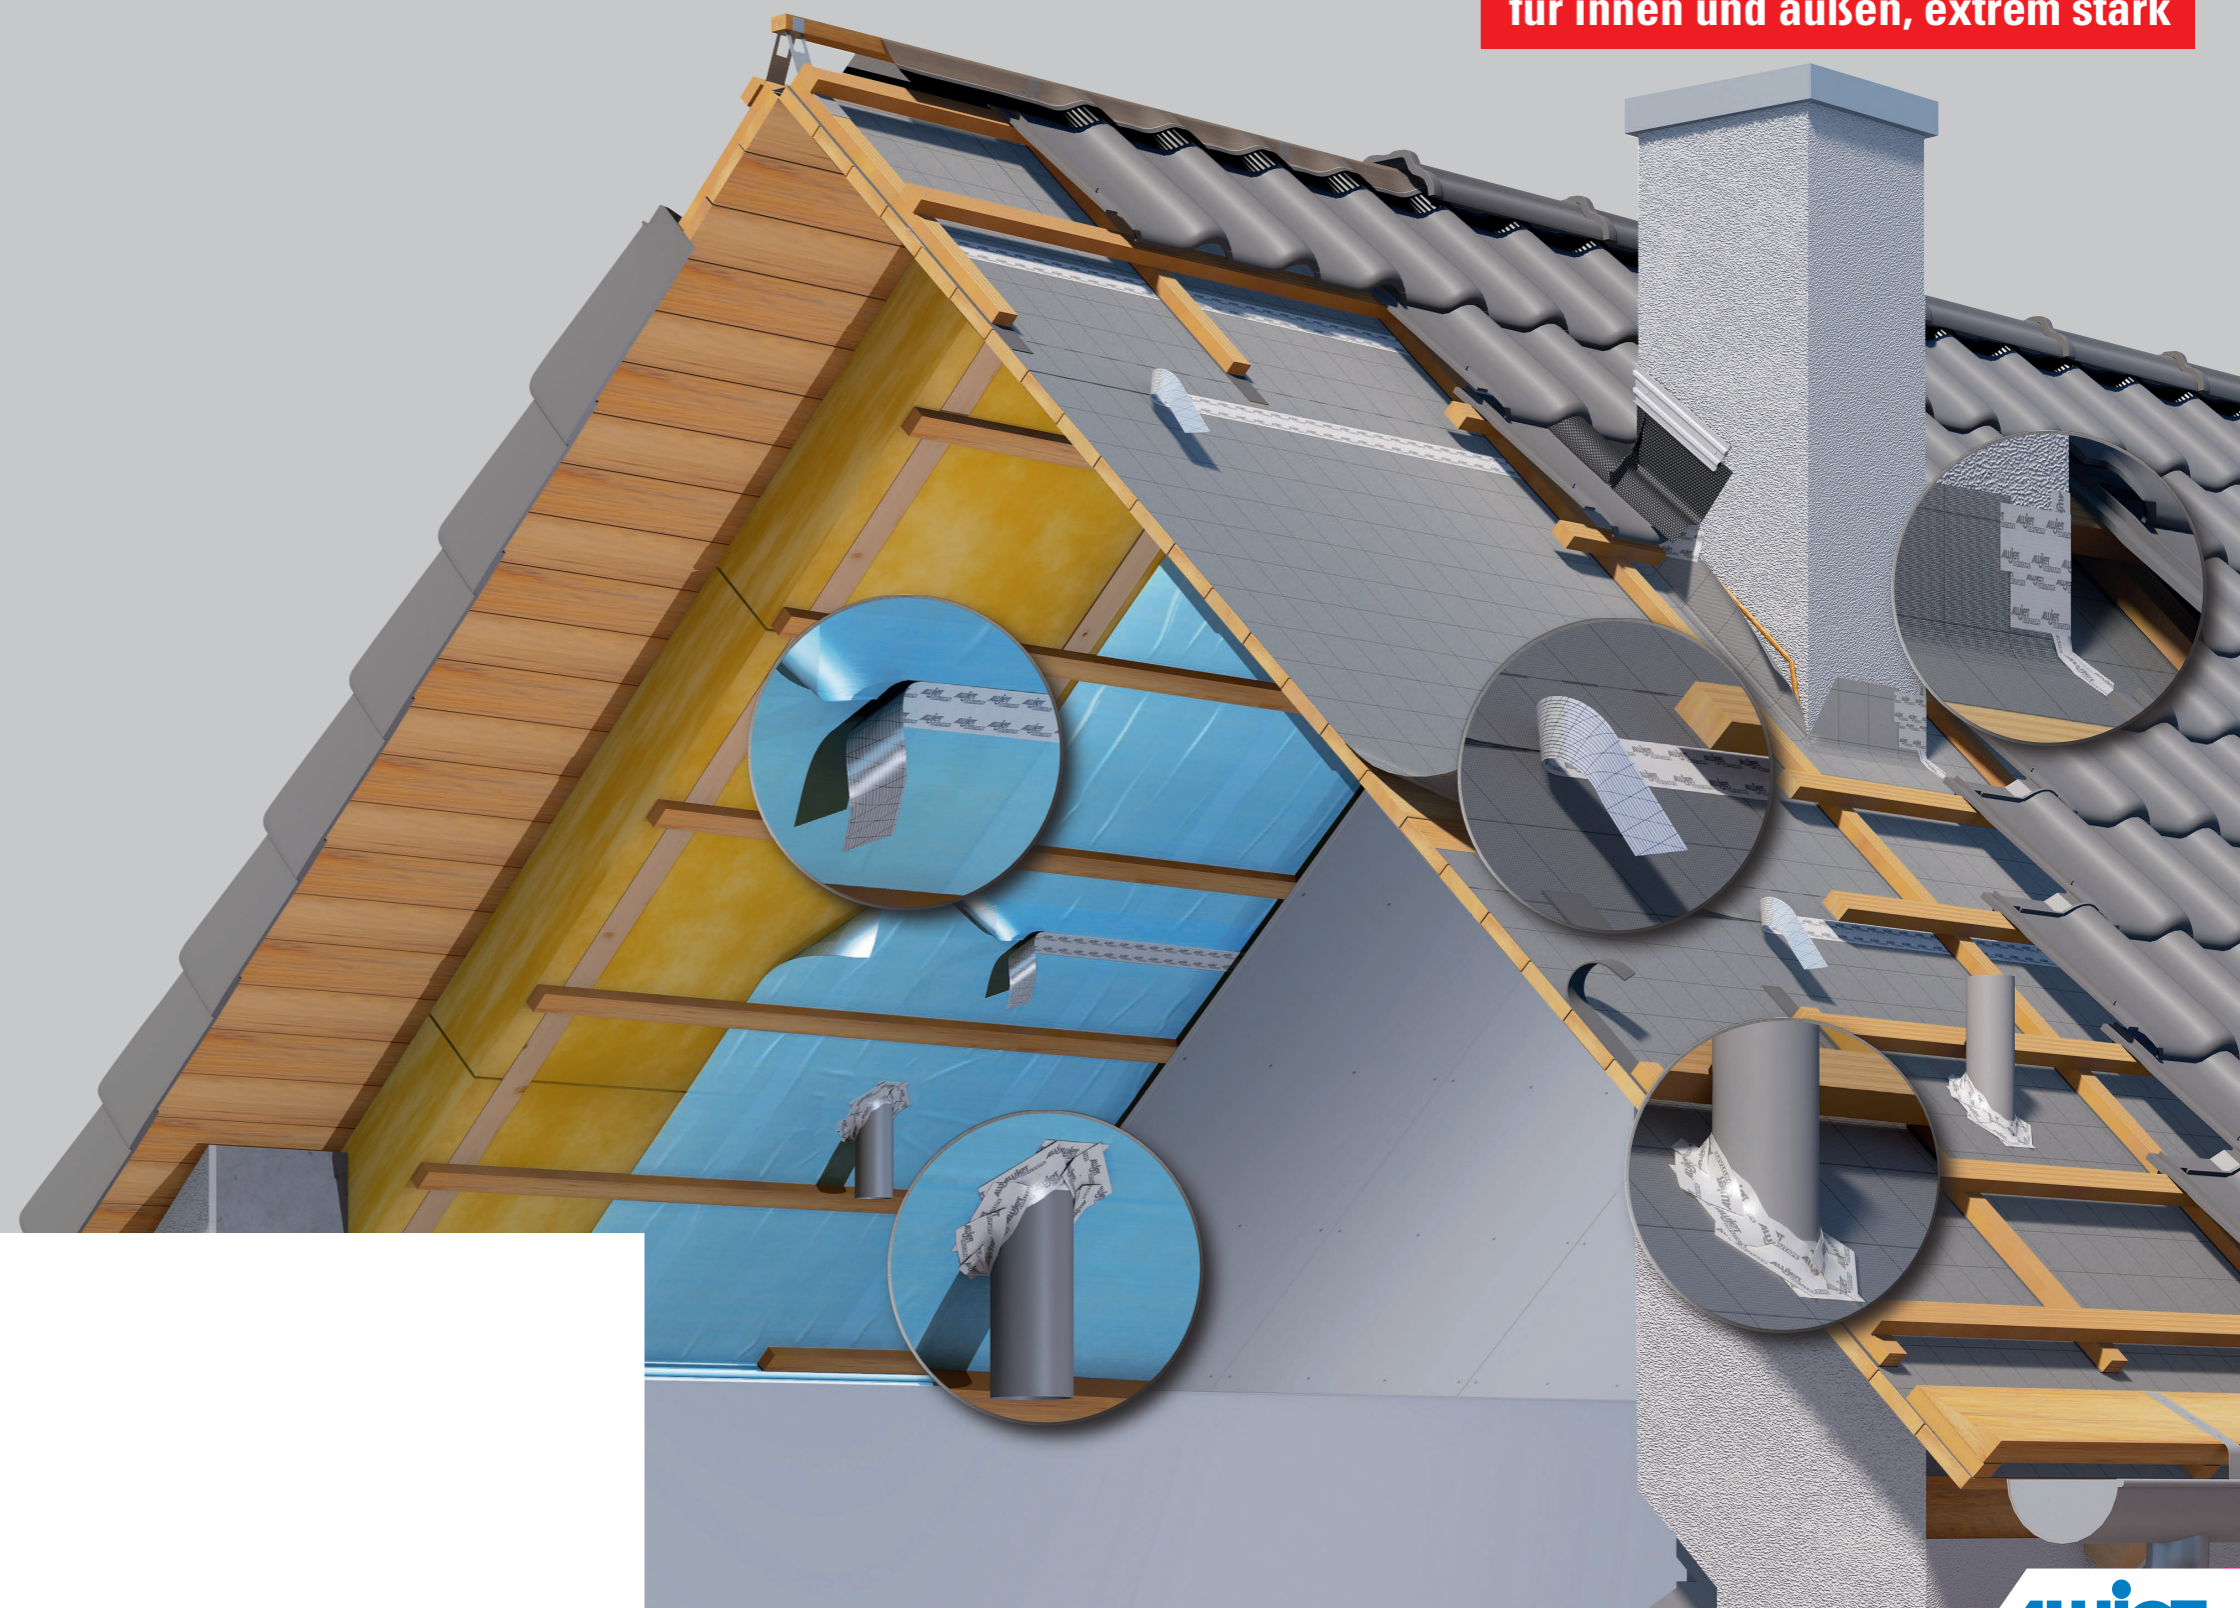

PP 1945

ALUJET GmbH
 Ahornstrasse 16
 D-82291 Mammendorf
 Tel.: + 49 8145 921200
 Fax: + 49 8145 921222
 E-Mail: info@alujet.de
 www.alujet.de







Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf dem derzeitigen Stand der Technik, stellen jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Änderungen behalten wir uns vor. Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der ALUJET GmbH gerne zur Verfügung.




Das ALUJET Difutape

Die High-Tech-Systemlösung für 4 Anwendungen -
verklebt alle gängigen Material-Oberflächen
im Dach auf der Außen- und Innenseite.

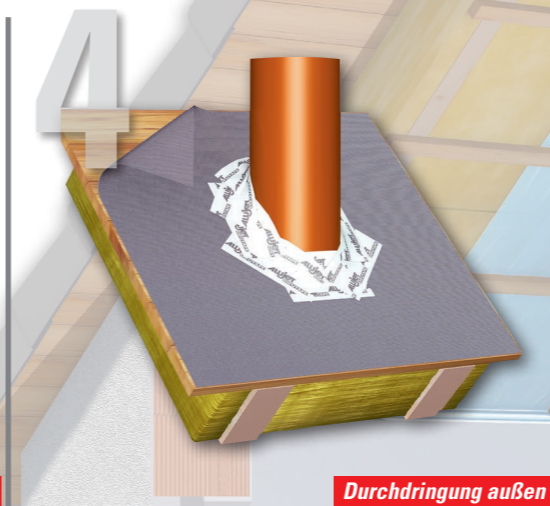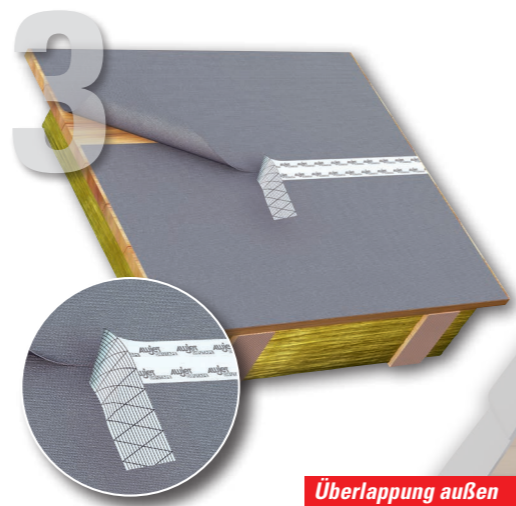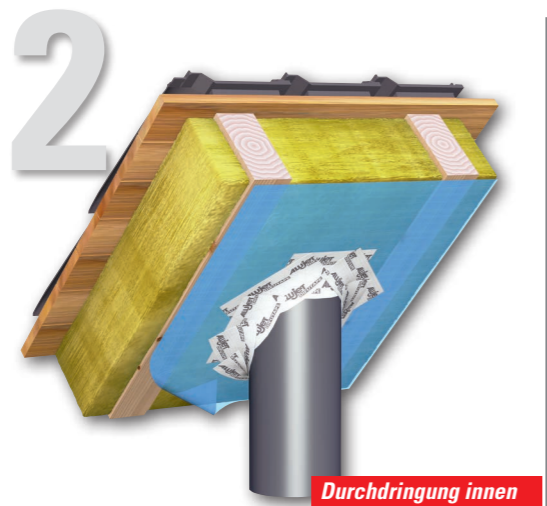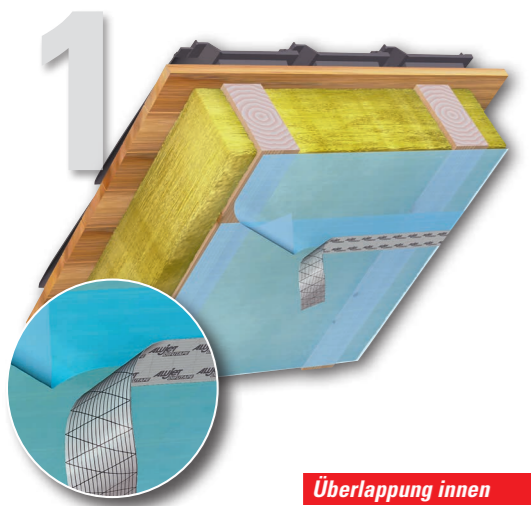

Produktvorteile:

- ▶ 12 Monate UV-stabil
- ▶ regensicher
- ▶ für den Einsatz im Innen- und Außenbereich geeignet
- ▶ extrem hohe Klebkraft
- ▶ alterungsbeständiges und lösungsmittelfreies Acrylatklebesystem
- ▶ Verarbeitung im Minus-Grad-Bereich
- ▶ handreißbar
- ▶ 3 Monate Freibewitterung

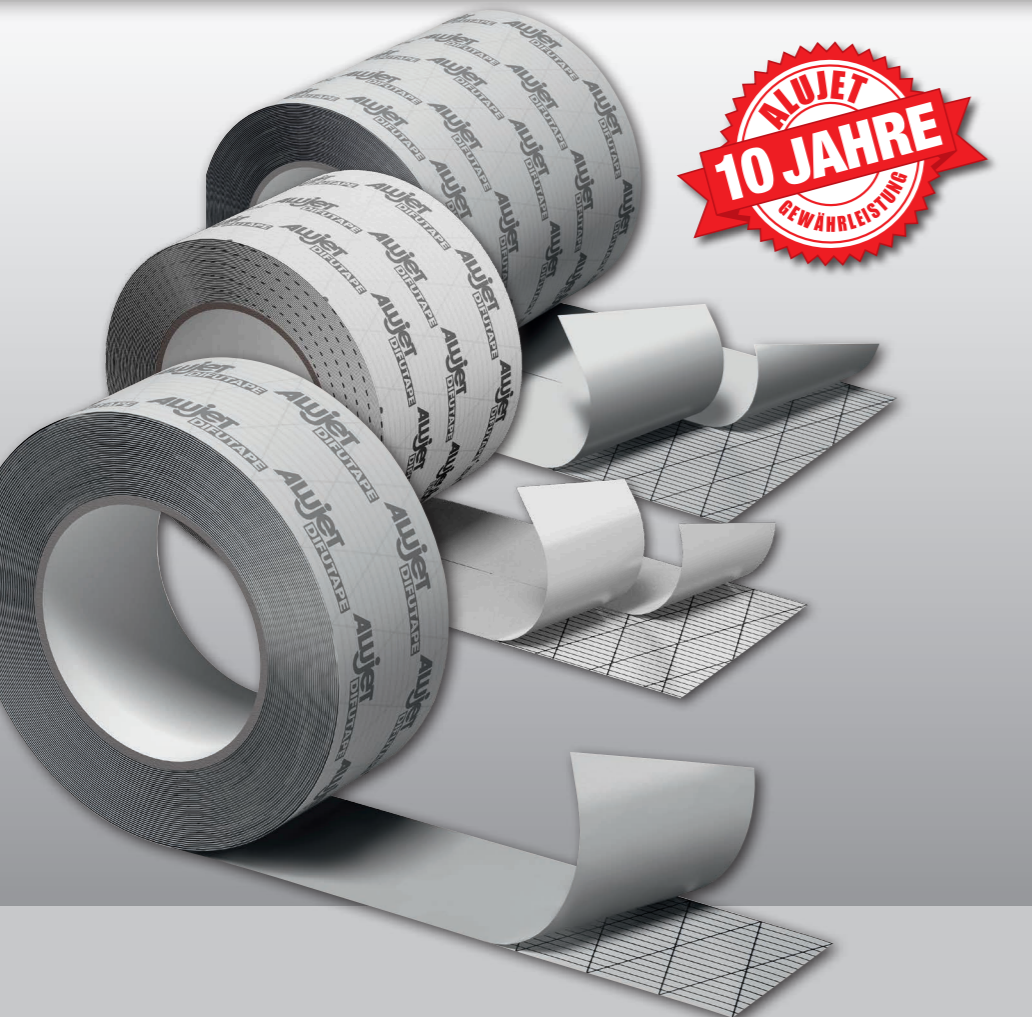

Die besonderen Stärken des ALUJET Difutape:

Die besondere Stärke des ALUJET Difutape liegt darin, Verklebungen von Überlappungen, Durchdringungen und Anschlüssen luftdicht und winddicht auszuführen. Dies gilt sowohl für die Innen- als auch Außenseite des Daches beim Einsatz von Dampfbremsbahnen, Dampfsperrbahnen, Unterspannbahnen und Unterdeckbahnen. Das ALUJET Difutape ist so konzipiert, dass auf allen Untergründen von glatt (z. B. Folien) bis leicht rau (z. B. Vlies, Holz) eine hervorragende Klebeverbindung entsteht.

Zusätzlich zu dem multifunktionalen Einsatz besitzt das ALUJET Difutape eine Fülle von Produkteigenschaften, die eine Dach-Konstruktion nachhaltig schützen: UV-Beständigkeit von 12 Monaten; Witterungsbeständigkeit von 3 Monaten; Feuchtigkeitsresistent und eine Verarbeitung bereits ab -10°C!

Funktionsweise und Anwendung des ALUJET Difutape:

Das ALUJET Difutape ist ein Hochleistungsklebeband, mit dem es gelungen ist, die individuellen Produktanforderungen für alle Verklebungen im Bereich Dach in einem Band zu vereinen.

Das ALUJET Difutape im System:

Beim Einsatz des ALUJET Difutape in Verbindung mit den ALUJET Produkten ALUJET Climajet SD VARIO, ALUJET Climajet SD2, ALUJET Master, ALUJET Rooftop BLUE, ALUJET Topjet gibt es 10 Jahre ALUJET Gewährleistung.

Das ALUJET Difutape klebt:

- PE Bahnen
- Glattes Holz
- PA Bahnen
- OSB Platten
- PP Bahnen
- Spanplatten*
- PET Bahnen
- Holzweichfaserplatten*
- PU Bahnen
- Metall
- Kraftpapier
- Kunststoffe

* mit ALUJET Sprühfixx

Technische Daten	
Abmessungen	60 mm / 100 mm / 150 mm x 25 m
UV-Stabilität	12 Monate
Trägermaterial	armierte, flexible Spezialfolie aus PE
Klebstoff	Acrylat
Abdeckung	silikonisiertes Papier
Temperaturbeständig	-40°C bis +80°C
Verarbeitungstemperatur	ab -10°C
Bandstärke	0,27 mm (± 0,05)
Bruchkraft	> 16 N/cm
Klebkraft auf Stahl	> 18 N/cm
Reißdehnung	> 200 %
Alterungsbeständigkeit	sehr gut
Weichmacherbeständigkeit	sehr gut

