

# DuroVent Premium/ Ton Dachdurchgänge



# DuroVent Premium/ Ton Dachdurchgänge


Steildachdurchgänge müssen jahrzehntelang den extremsten Bedingungen der Natur wie Unwetter, Hitze und Frost widerstehen. Die Anforderung an eine schöne langlebige Optik durch hohe Farb-, Temperatur- und UV-Beständigkeit komplettieren den Anspruch. Unsere DuroVent Premium und Ton Dachdurchgänge werden diesem Anspruch in besonderer Weise gerecht, da die Pfanne dabei immer aus einem original Braas Dachstein oder -ziegel besteht.

## Vorteile auf einen Blick

- Sanilüfter mit Anschlussadapter zur verbesserten Durchführung durch den Dachaufbau
- Optimale Strömungseigenschaften<sup>1)</sup>
- Hochwertige und besonders schöne Optik
- Alle Dachdurchgänge fügen sich in Form und Farbe harmonisch in die Dachfläche ein
- Hohe Farb-, Temperatur- und UV-Beständigkeit
- Passende Lösung für jedes Dachstein- und Dachziegelmodell<sup>2)</sup>, für jede Farbe und Oberfläche
- Geprüfte Frost-Tau-Wechsel Sicherheit
- Einzelverpackt im Karton

Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte der Verlegeanleitung Dachdurchgänge auf [www.bmigroup.de](http://www.bmigroup.de).

<sup>1)</sup> Druckverlust Lüfter DN 160

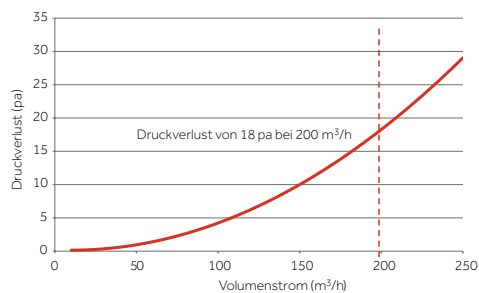

<sup>2)</sup> Verfügbarkeit der verschiedenen Durchgänge pro Modell entnehmen Sie bitte der aktuellen Gesamtpreisliste Steildach.

## GARANTIE

30 Jahre System-Garantie auf die Regensicherheit des Dachsystems.



Weitere Informationen:



## BRAAS

### Kundenservice

T 06104 8010 1200

E kundenservice.braas@bmigroup.com

### Technische Beratung

T 06104 8010 3200

E awt.beratung.de@bmigroup.com

### Solarberatung

T 06104 8010 2200

E solarberatung.de@bmigroup.com

### BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4

61440 Oberursel

[bmigroup.de](http://bmigroup.de)

## Produktfamilie Dachdurchgänge



### Sanilüfter in zwei Ausführungen

- Oben geschlossen: aktive Entlüftung von Räumen oder Geräten (z.B. mit Ventilatoren)
- Oben offen: Be- und Entlüftung von Abwasserleitungen inkl. Anschlussrohr, Anschlussring, Schablone und flexibl. Schlauchanschluss DN 110



**Abgasrohrdurchgang**  
(ø 116 mm oder 128 mm)



**Solar-/Kabeldurchgang**  
(ø bis 70 mm)



**Antennen-/  
Satellitendurchgang**



**Lüfter DN 160**  
inkl. Anschlussrohr,  
Schablone und  
Anschlussring Plus