



- **Profiltyp:**

**250 S**

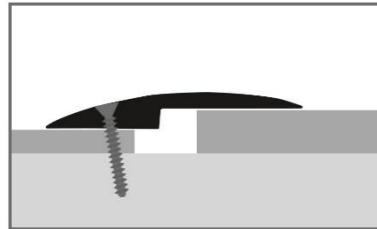

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, ohne Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Höhenausgleich im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,70 m  
0,90 m

**Lochabstand:**

16,6 cm  
15,0 cm  
15,0 cm

- **Profilbreite:**

35,0 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 0,9 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
(nicht in 0,9 m Länge)	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

# Produktdatenblatt



---



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**250 U**

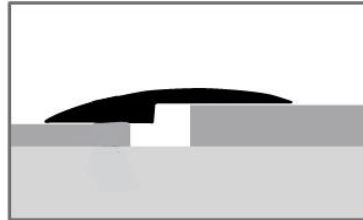

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, ohne Zierrillen, ungebohrt

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 3 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m

- **Profilbreite:**

35,0 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Kleber auf planem und tragfähigem Untergrund.