



- **Profiltyp:**

359

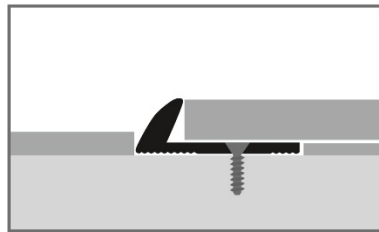

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhinnenmaß. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

18,0 mm

- **Profilhöhe:**

6,0 mm

- **Innenmaß:**

5,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Messing:**

Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert
Alu eloxiert silber
Alu eloxiert gold
Alu eloxiert sand
Alu eloxiert bronze
Alu eloxiert edelstahloptik

F3 nicht in 5,0 m lieferbar

F4

F5

F9

F6

F2

- **Messing:**

Messing poliert

F7

nicht in 5,0 m lieferbar



-
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigem Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden.

- **Profiltyp:**

359 EB



- **Bezeichnung:** Einfach biegbares EB-Profil aus Aluminium
- **Anwendung:** Abschlussprofil für die geschwungene Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags
- **Stanzung:** Offene EB-Stanzung mit Montageloch
- **Länge des Profils:** 2,50 m
- **Profilbreite:** 18,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 5,0 mm
- **kleinster biegbarer Kreisdurchmesser:** 40 cm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtön:** Alu eloxiert silber F4
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der einfach biegbaren Stanzung abschließen.
4. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.
5. Höhendifferenzen zwischen Profil und Bodenbelag sind zu vermeiden.
6. Den Bodenbelag an den senkrechten Profilschenkel passgenau anschneiden.