



- **Profiltyp:**

208

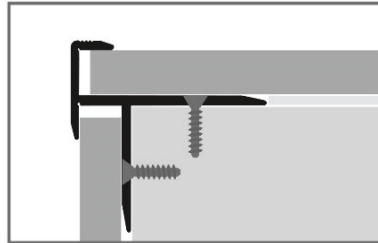

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, doppelt versenkt gebohrt, mit 2 Sollbiegestellen zur exakten Anpassung

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste

- **Länge des Profils:**

3,00 m
1,00 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 c

- **Profilbreite:**

40 mm

- **Profilhöhe :**

37 mm

- **Nasenhöhe:**

20 mm

- **Innenmaß:**

24 mm

- **Einschubmaß:**

10,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.