



- **Profiltyp:**

**346**

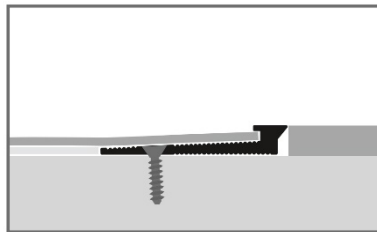

- **Bezeichnung:**

Trennprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einsatz zwischen vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 3,0/4,5 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

39,5 mm

- **Profilhöhe:**

5,8 mm

- **Innenmaß:**

3,0/4,5 mm

- **sichtbare Breite:**

7,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik	F2G
edelstahl fein geschliffen	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig am Mittelsteg anschneiden.