



- **Profiltyp:**

**370**

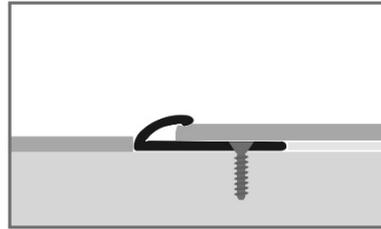

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, umschlagbar, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von Bodenbelägen im privat genutzten Wohnbereich, nur bedingt für Rollen und Räder geeignet

**Bitte beachten:** Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel!

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

12,0 mm

- **Innenmaß:**

8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**370 SK**

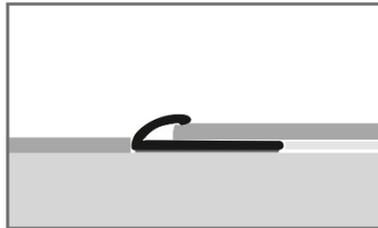

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, umschlagbar, selbstklebend

- **Anwendung:**

Einfassen von Bodenbelägen im privat genutzten Wohnbereich, nur bedingt für Rollen und Räder geeignet

**Bitte beachten:** Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel!

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

12,0 mm

- **Innenmaß:**

8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**370 T**

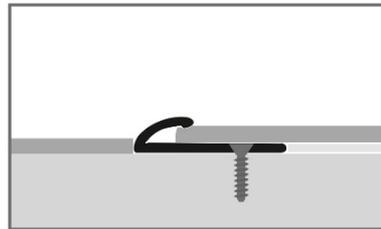

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, umschlagbar, versenkt gelocht mit Teppichkrallen

- **Anwendung:**

Einsatz beim Verspannen von Teppichböden, der klassischen und zugleich anspruchsvollsten Art, gewebte, oder mit textilem Rücken ausgestattete Teppichböden zu verlegen.

**Bitte beachten:** Bei Gehrungen verändert sich der geschnittene Winkel!

- **Länge des Profils:**

2,7 m

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

26,0 mm

- **sichtbarer Teil:**

12,0 mm

- **Innenmaß:**

8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu natur	F0
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung und/oder Verklebung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm oder einem hierfür geeigneten Kleber, auf planem und tragfähigen Untergrund.