



- **Profiltyp:**

230

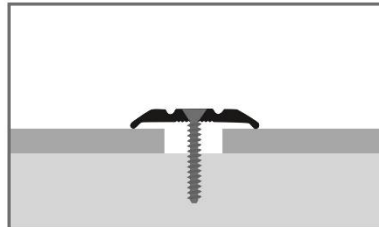

- **Bezeichnung:** Übergangprofil mit Zierrillen aus Aluminium und Messing, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
2,7 m	Lochabstand: 15,0 cm
1,0 m	Lochabstand: 16,6 cm
0,9 m	Lochabstand: 15,0 cm
- **Profilbreite:** 25 mm
- **Profilhöhe:** 3,0 mm
- **Profilstärke:** 1,7 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt





Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

230 SK

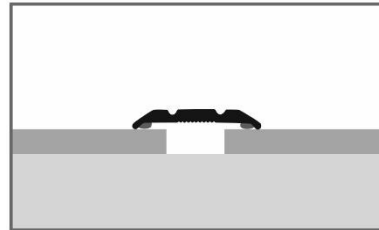

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil mit Zierrillen aus Aluminium,
selbstklebend

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen
oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

25 mm

- **Profilhöhe:**

3,0 mm

- **Profilstärke:**

1,7 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 1,0 und 5,0 m Länge)	F16

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.