
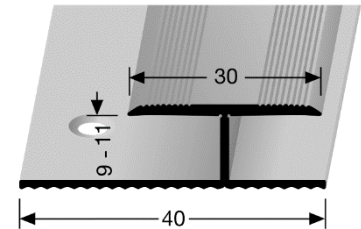


- **Profiltyp:**

222

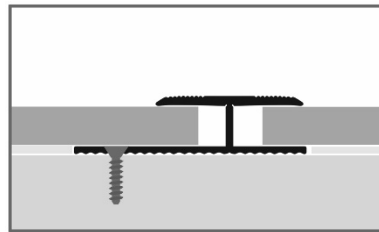

- **Bezeichnung:** Doppeleinschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Einteiliges Übergangsprofil zur Überbrückung von Bewegungsfugen für Bodenbeläge von 9 – 11 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m
- **Lochabstand:** 15,0 cm
15,0 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 30,0 mm
- **Innenmaß:** 9 – 11 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.