



- **Profiltyp:**

706 A

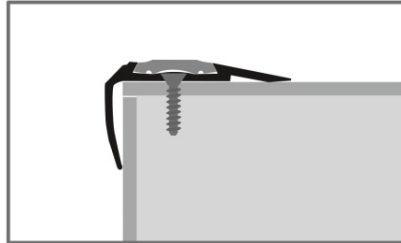

- **Bezeichnung:**

TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt, für auswechselbare PVC-Einlagen

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich

- **Länge des Profils:**

5,00 m
2,50 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

60 mm

- **Profilhöhe :**

34 mm

- **Profilinnenmaß:**

28 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:**

versenkte Bohrung
Schrauben mit \varnothing 3,5 mm

- **PVC-Einlagen:**

in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich, s. separates Datenblatt





Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nachträglich**, nach Verlegung des Bodenbelages, aufgesetzt. Soll der Bodenbelag am Profil angeschnitten werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 701 -705 und 709

- **Profiltyp:**

706 C

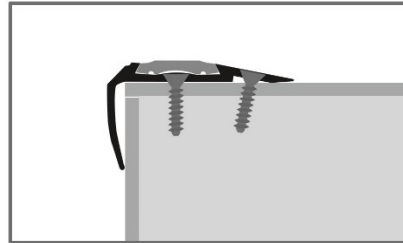

- **Bezeichnung:**

TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt, für auswechselbare PVC-Einlagen

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich

- **Länge des Profils:**

5,00 m
2,50 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

60 mm

- **Profilhöhe :**

34 mm

- **Profilinnenmaß:**

28 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber

F4

Alu eloxiert edelstahloptik

F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:**

doppelte, versetzt versenkte Bohrung
Schrauben mit \varnothing 3,5 mm

- **PVC-Einlagen:**

in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich,
s. separates Datenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nachträglich**, nach Verlegung des Bodenbelages, aufgesetzt. Soll der Bodenbelag am Profil angeschnitten werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 701 -705 und 709