



- **Profiltyp:**

-

241

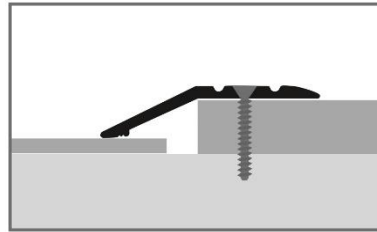

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 14 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

45,0 mm

- **Profilhöhe:**

17,0 mm

- **Innenmaß:**

14,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

241 SK

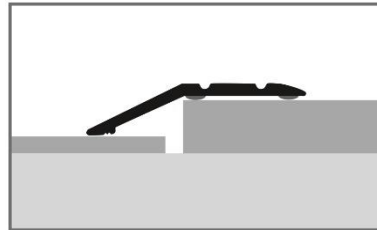

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium,
selbstklebend

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 14 mm
Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

45,0 mm

- **Profilhöhe:**

17,0 mm

- **Innenmaß:**

14,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
Alu pulverbeschichtet weiß	F15

(nicht in 3,0 m Länge)

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

241 H/SK

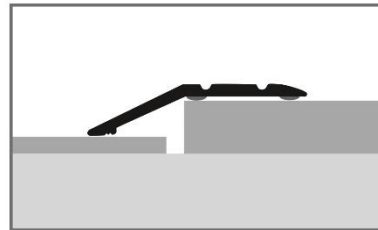

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 14 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

45,0 mm

- **Profilhöhe:**

17,0 mm

- **Innenmaß:**

14,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbtone:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein