



- **Profiltyp:**

244 SK

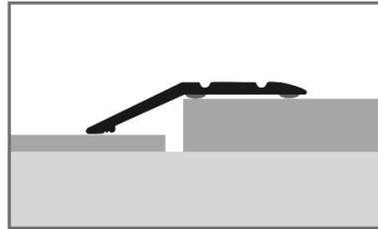

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 8 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

39,0 mm

- **Profilhöhe:**

10,0 mm

- **Innenmaß:**

8,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 1,0 m Länge)	
Alu pulverbeschichtet weiß	F15
(nicht in 3,0 m und 1,0 m Länge)	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt





Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

-

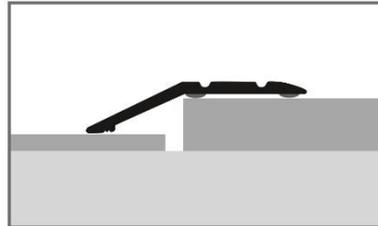

244 H/SK

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 8 mm Stärke

- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:** 39,0 mm

- **Profilhöhe:** 10,0 mm

- **Innenmaß:** 8,0 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Holzdekor-Farbtone:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95



- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.