
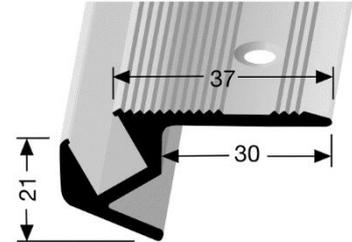


- **Profiltyp:**

**891**

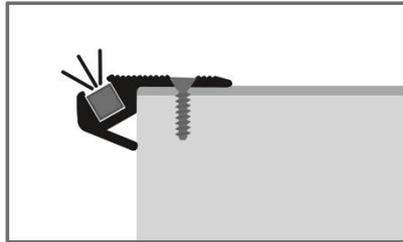

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium für LED-Leuchten, direkte Beleuchtung, mit Zierrillen, versenkt gebohrt.

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste für Bodenbeläge. Eine vollflächige Verklebung der Beläge wird empfohlen. LED-Zubehör s. Küberit-Internet-Seite unter Service/Prospekte Beleuchtete Treppenkanten oder Zubehör für LED

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

37,0 mm

- **Profilhöhe:**

21,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.