



- **Profiltyp:**

215

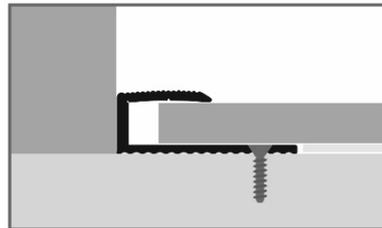

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m
0,9 m

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

32,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

14 – 15,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**



A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**
215 H

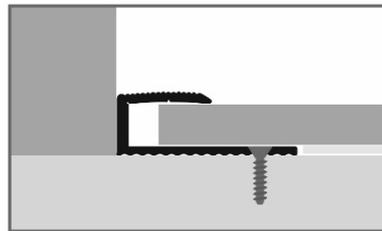

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Holdekorfolie ummantelt, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 32,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 14 – 15,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Produktdatenblatt



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.