
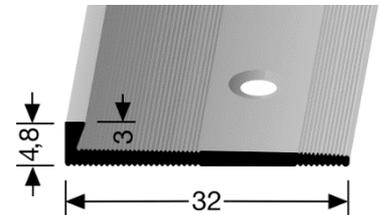


- **Profiltyp:**

364

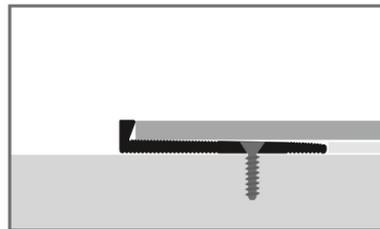

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschluss von vollflächig verklebten Bodenbelägen bis 3 mm Stärke

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhöhe. Für Schlingenware nur bedingt geeignet

- **Länge des Profils:**

3,0 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

32,0 mm

- **Profilhöhe:**

4,8 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an den senkrechten Profilschenkeln passgenau anscheiden.