
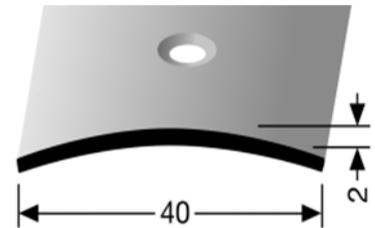


- **Profiltyp:**

474

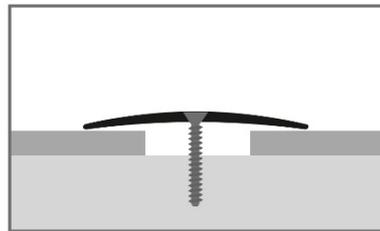

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: Rostfreier Edelstahl 1.4016
- **Farbton:** Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben, Ø 3,5 mm, auf geradem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

474 S

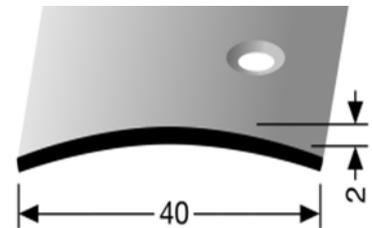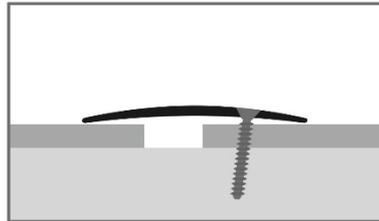

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Profilhöhe:** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: Rostfreier Edelstahl 1.4016
- **Farbton:** Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben, Ø 3,5 mm, auf geradem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

474 U

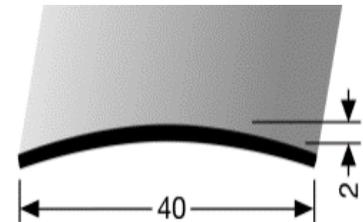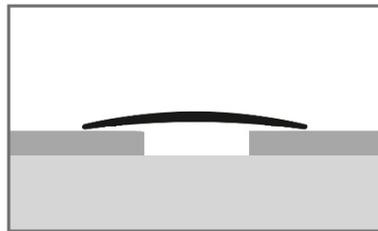

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Edelstahl, poliert oder matt gebürstet, ungebohrt
- **Anwendung:** Übergangprofil, einsetzbar in stark genutzten Objektbereichen und Büroräumen mit hoher Publikumsfrequenz
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,7 m
- **Profilbreite:** 40,0 mm
- **Profilhöhe** 4,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Edelstahl: Rostfreier Edelstahl 1.4016
- **Farbton:** Edelstahl poliert F8
Edelstahl matt gebürstet F8G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Kleber auf geradem und tragfähigem Untergrund.