



- **Profiltyp:**

**212**

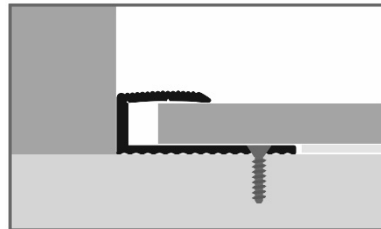

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

28,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

9 – 10,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**



A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**  
**212 H**

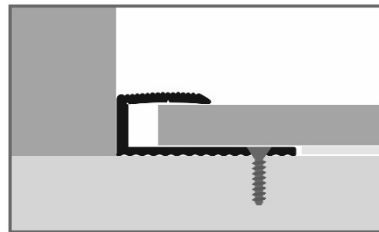

- **Bezeichnung:** Einschubprofil aus Aluminium mit Holdekorfolie ummantelt, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 2,7 m  
0,9 m
- **Profilbreite:** 28,0 mm
- **Breite sichtbarer Teil:** 14,5 mm
- **Innenmaß:** 9 – 10,2 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Holzdekor-Farbton:**

Buche dunkel	H20
Buche hell	H22
Eiche hell	H30
Eiche dunkel	H31
Eiche weiß gekalkt	H33
Ahorn	H40
Eiche grau	H61
Eiche beige-grau	H62
Tigua	H63
Eiche creme	H64
Merbau	H80
Nussbaum	H81
Wenge	H95
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



# Produktdatenblatt



---



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

**212 | EB**

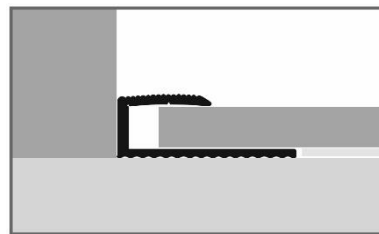

- **Bezeichnung:**

Einfach biegbares EB-Profil aus Aluminium

- **Anwendung:**

Abschlussprofil für die geschwungene Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen, nur bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelags

- **Stanzung:**

Offene EB-Stanzung mit Montageloch

- **Länge des Profils:**

2,70 m

- **Profilbreite:**

28,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

9,0 – 10,2 mm

- **kleinster biegbare  
Kreisdurchmesser:**

300 cm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

1. Vollflächige Verklebung zum Untergrund mit geeignetem Klebstoff.
2. Die gestanzten Profilschenkel sind grundsätzlich mit einer geeigneten Spachtelmasse flächenbündig einzuspachteln.
3. Der Klebstoff bzw. die Spachtelmasse muss formschlüssig mit der einfach biegbaren Stanzung abschließen.
4. Die Innenprofilhöhe ist so zu wählen, dass der Bodenbelag höchstens flächenbündig abschließt.