



- **Profiltyp:**

**703**

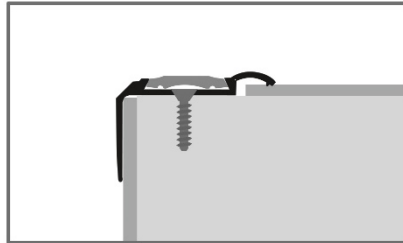

- **Bezeichnung:**

TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt, für auswechselbare PVC-Einlagen

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Einsetzbare Belagstärken = 5 mm. Empfohlen für den Innenbereich.

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

51,5 mm

- **Profilhöhe :**

33 mm

- **Profilinnenmaß:**

28 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:**

versenkte Bohrung  
Schrauben mit  $\varnothing$  3,5 mm

- **PVC-Einlagen:**

in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich, s. separates Datenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nach** dem Verkleben der Setzstufe aufgesetzt und befestigt. Soll das Profil nach dem Verlegen des Bodenbelages auf der Treppe aufgesetzt werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 700, 706 A+C, 708 N und 707 A+C.