
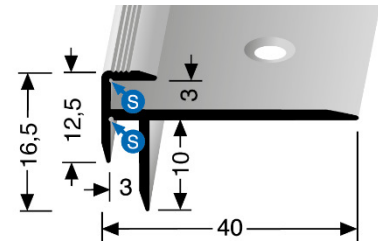


- **Profiltyp:**

826

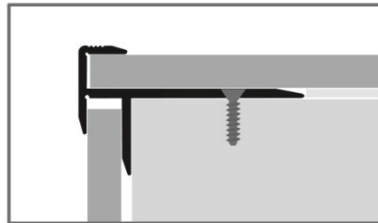

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Nase, doppelt versenkt gebohrt, mit 2 Sollbiegestellen zur exakten Anpassung

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze, bei vollflächiger Verklebung des Bodenbelages. Empfohlen für den Innenbereich.

- **Länge des Profils:**

5,00 m
2,50 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

40 mm

- **Profilhöhe :**

16,5 mm

- **Nasenhöhe:**

12,5 mm

- **Innenmaß:**

10 mm

- **Einschubmaß:**

3 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu poliert | F3 |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.