



- **Profiltyp:**

**207**

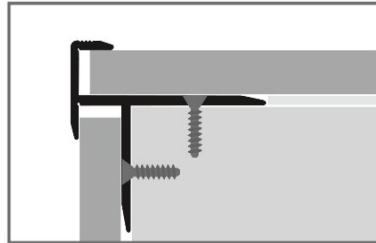

- **Bezeichnung:** Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, doppelt versenkt gebohrt, mit 2 Sollbiegestellen zur exakten Anpassung
- **Anwendung:** Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste
- **Länge des Profils:** 3,00 m  
1,00 m
- **Lochabstand:** 16,6 cm  
Lochabstand: 16,6 cm
- **Profilbreite:** 43 mm
- **Profilhöhe :** 40 mm
- **Nasenhöhe:** 23 mm
- **Innenmaß:** 24 mm
- **Einschubmaß:** 13,5 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:** Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert bronze F6  
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.