



- **Profiltyp:**

530

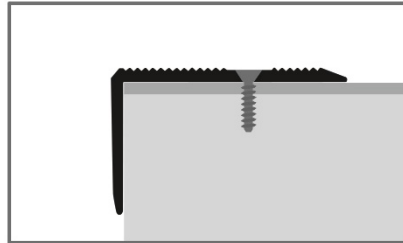

- **Bezeichnung:**

Winkelprofil aus Aluminium eloxiert oder poliert, einseitig versenkt gebohrt, mit Zierrillen

- **Anwendung:**

Winkelprofil einsetzbar als Kantenschutz und als Treppenkante im privat genutzten Bereich

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm
16,6 cm
16,6 cm

- **Profilbreite:**

70,0 mm

- **Profilhöhe**

55,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Rutschsicherheit:**

R 10 nach DIN 51130

- **Verdrängungsraum:**

V 8 nach DIN 51130

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 1,0 m lieferbar)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
(nicht in 1,0 m lieferbar)	
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
(nicht in 1,0 m lieferbar)	
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

Produktdatenblatt



-
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.