
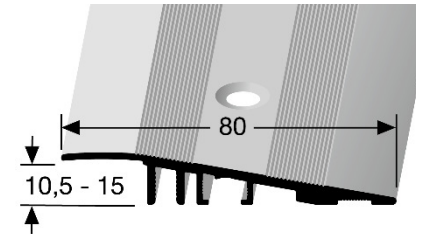


- **Profiltyp:**

260

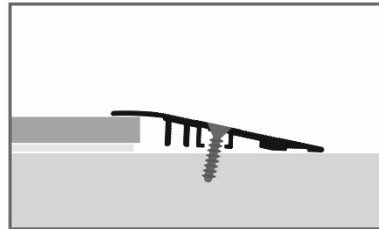

- **Bezeichnung:**

Rampenprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Niveaueingleich für Bodenbeläge. Bei Belagsstärken von 10,5 - 15 mm mit Stuhlrolleneignung, bei Belagsstärken von 10,5 - 13 mm mit Schwerlasteneignung

- **Länge des Profils:**

2,7 m

Lochabstand:

15,0 cm

- **Profilbreite:**

80,0 mm

- **Innenmaß:**

10,5 – 15 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm planem und tragfähigem Untergrund.