



- **Profiltyp:**

458

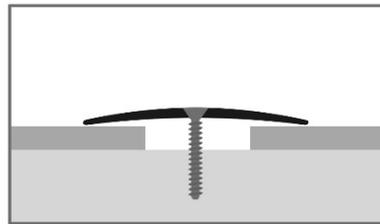

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
15,0 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

20 mm

- **Profilhöhe:**

2,0 mm

- **Profilstärke:**

1,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

458 U

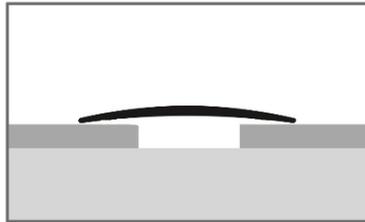

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, ungebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

20 mm

- **Profilhöhe:**

2,0 mm

- **Profilstärke:**

1,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verklebung mit einem hierfür geeigneten Kleber. Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.