



- **Profiltyp:**

442

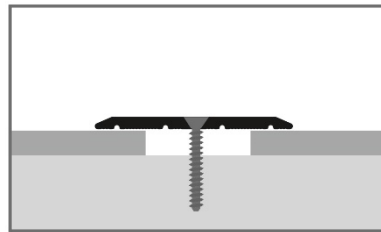

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 3,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
1,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
- **Profilbreite:** 25 mm
- **Profilhöhe:** 2,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

442 SK

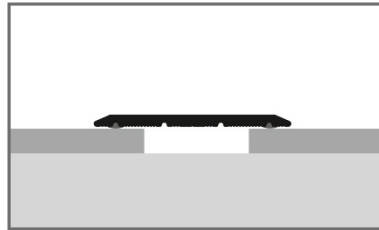

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 3,0 m
1,0 m
- **Profilbreite:** 25 mm
- **Profilhöhe:** 2,0 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet schwarz	RAL 9005
Alu pulverbeschichtet weiß	RAL 9016
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.