Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  223

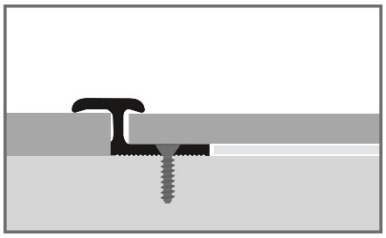



- **Bezeichnung:** Doppeleinschubprofil aus Messing, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Übergangsprofil zur Nahtabdeckung oder als Schwellenprofil bei Türen. In der Kombination mit weichen Bodenbelägen (z.B. textile Beläge) nicht für hohe punktuelle Belastung geeignet.
- **Länge des Profils:** 2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 27,0 mm
- **sichtbare Breite:** 14,0 mm
- **Profilinnenmaß:** 7,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 58
- **Farbton:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-,fett- und staubfreiem, planem und tragfähigen Untergrund. Dünnere Beläge zur Vermeidung von Stolperkanten unterfüttern.

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid
Tel.: +49 (0) 23 51 / 95 07 - 0
Fax: +49 (0) 23 51 / 95 07 – 49

© **Küberit 2017**

Datum/date: 08.10.2018

www.kueberit.com