



- **Profiltyp:**

**240**

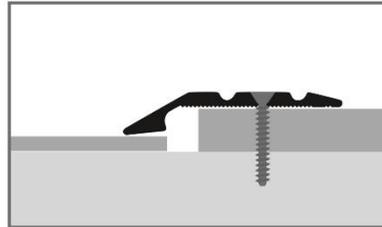

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 4 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 5,0 m      **Lochabstand:** 16,6 cm  
2,7 m      **Lochabstand:** 15,0 cm  
1,0 m      **Lochabstand:** 16,6 cm  
0,9 m      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30,0 mm
- **Profilhöhe:** 6,0 mm
- **Innenmaß:** 4,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060  
Messing: MS 58
- **Aluminium-Farbtone:** Alu poliert      F3  
Alu eloxiert silber      F4  
Alu eloxiert sand      F9  
Alu eloxiert gold      F5  
Alu eloxiert bronze      F6  
Alu eloxiert edelstahloptik      F2
- **Messing:** Messing poliert      F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt





---

## **Montage/Verlegung**

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm auf planem und tragfähigen Untergrund.

- **Profiltyp:**

**240 SK**

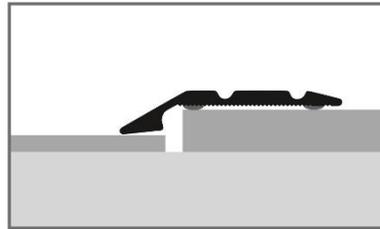

- **Bezeichnung:**

Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium,  
selbstklebend

- **Anwendung:**

Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 4 mm  
Stärke

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

30,0 mm

- **Innenmaß:**

4,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert (nicht in 1,0 m Länge)	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold (nicht in 1,0 m Länge)	F5
Alu eloxiert bronze (nicht in 1,0 m Länge)	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz (nicht in 1,0 m Länge)	F16
Alu pulverbeschichtet weiß (nicht in 1,0 m Länge)	F15

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

# Produktdatenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.