
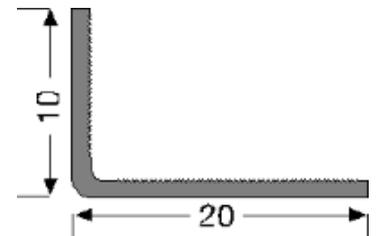


- **Profiltyp:**

401/401 H

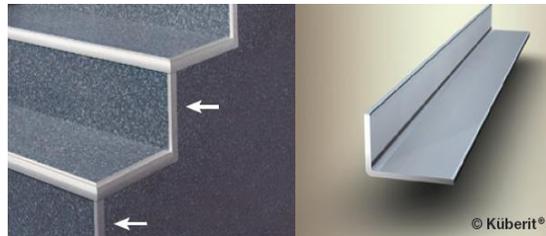

- **Bezeichnung:**

Blendwinkel für alle 2-teiligen Treppensysteme aus Aluminium eloxiert oder ummantelt mit Holzdekorfolie, ungebohrt

- **Anwendung:**

Zur Verblendung der sichtbaren Materialkanten bei offenen Treppengewängen.

- **Länge des Profils:**

3,0 m
1,0 m

- **Schenkellängen:**

20,0 x 10,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Holzdekor-Farbton:**

| | |
|--------------------|-----|
| Eiche hell | H30 |
| Eiche weiß gekalkt | H33 |



Brandschutzklasse: A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verkleben mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf der offenen Wangenseite zur Abdeckung der Schnittkanten.

- **Profiltyp:**

401 U

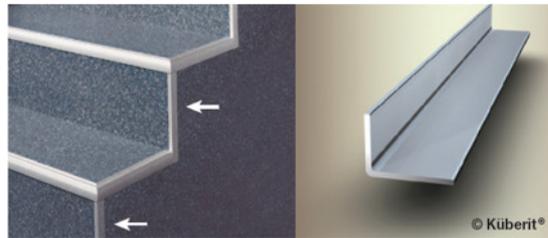

- **Bezeichnung:**

Blendwinkel für alle 2-teiligen Treppensysteme aus Aluminium eloxiert oder ummantelt mit Holzdekorfolie, ungebohrt

- **Anwendung:**

Zur Verblendung der sichtbaren Materialkanten bei offenen Treppenwangen, gerade oder gebogen

- **Länge des Profils:**

3,0 m
1,0 m



- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Profilhöhe:**

10,0 mm

- **Profilstärke:**

1,3 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

| | |
|-----------------------------|----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Holzdekor-Farbton:**

| | |
|--------------------|-----|
| Eiche hell | H30 |
| Eiche weiß gekalkt | H33 |



- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verkleben mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf der offenen Wangenseite zur Abdeckung der Schnittkanten.