



- **Profiltyp:**

**217**

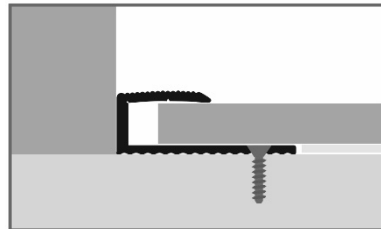

- **Bezeichnung:**

Einschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gelocht

- **Anwendung:**

Abschlußprofil für die gerade Verlegung bei keramischen, elastischen, textilen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

32,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

14,5 mm

- **Innenmaß:**

17 – 18,2 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Alu eloxiert silber         | F4 |
| Alu eloxiert gold           | F5 |
| Alu eloxiert sand           | F9 |
| Alu eloxiert bronze         | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund.