



- **Profiltyp:**

**704**

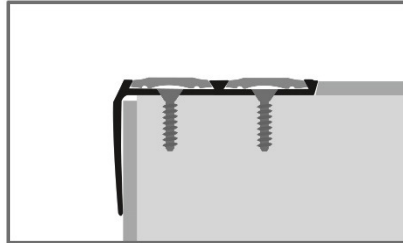

- **Bezeichnung:**

TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebopht, für zweireihige, auswechselbare PVC-Einlagen.

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Einsetzbare Belagstärken = 4-5 mm. Empfohlen für den Innenbereich.

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

67 mm

- **Profilhöhe :**

46 mm

- **Profilinnenmaß:**

40 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert gold F5  
Alu eloxiert sand F9  
Alu eloxiert bronze F6  
Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:**

versenkte Bohrung  
Schrauben mit  $\varnothing$  3,5 mm

- **PVC-Einlagen:**

in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich,  
s. separates Datenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nach** dem Verkleben der Setzstufe aufgesetzt und befestigt. Soll das Profil nach dem Verlegen des Bodenbelages auf der Treppe aufgesetzt werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 700, 706 A+C, 708 N und 707 A+C.