



- **Profiltyp:**

362

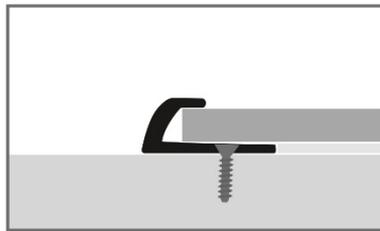

- **Bezeichnung:**

Einfassprofil aus Aluminium und Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhöhe.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,5 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

20,0 mm

- **Profilhöhe:**

8,5 mm

- **Innenmaß:**

6,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium EN AW-6060
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Messing:**

Messing poliert F7 nicht in 5 m lieferbar

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Produktdatenblatt



Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigen Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheiden