



- **Profiltyp:**

245

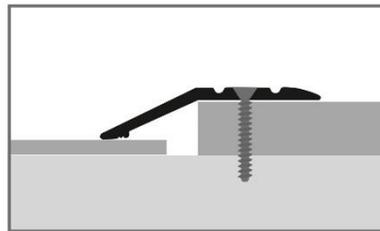

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 22 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 5,0 m **Lochabstand:** 16,6 cm
2,7 m **Lochabstand:** 15,0 cm
0,9 m **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 52,0 mm
- **Profilhöhe:** 25,0 mm
- **Innenmaß:** 22,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtöne:** Alu eloxiert silber F4
Alu eloxiert sand F9
Alu eloxiert gold F5
Alu eloxiert bronze F6
Alu eloxiert edelstahloptik F2
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund.

- **Profiltyp:**

245 SK

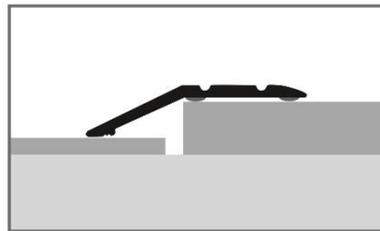

- **Bezeichnung:** Abschluss-/Anpassungsprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Höhenausgleich und Abschluss von Belägen bis 22 mm Stärke
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,7 m
0,9 m
- **Profilbreite:** 52,0 mm
- **Profilhöhe:** 25,0 mm
- **Innenmaß:** 22,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16 (nicht in 5,0 m Länge)
Alu pulverbeschichtet weiß	F15 (nicht in 5,0 m Länge)
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.