
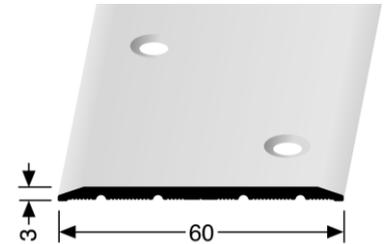


- **Profiltyp:**

**446**

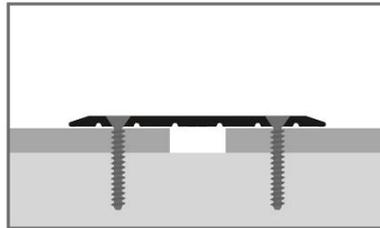

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, versetzt versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 3,0 m                      **Lochabstand:** 16,6 cm  
1,0 m                                      **Lochabstand:** 16,6 cm
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilhöhe:** 3,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**446 SK**

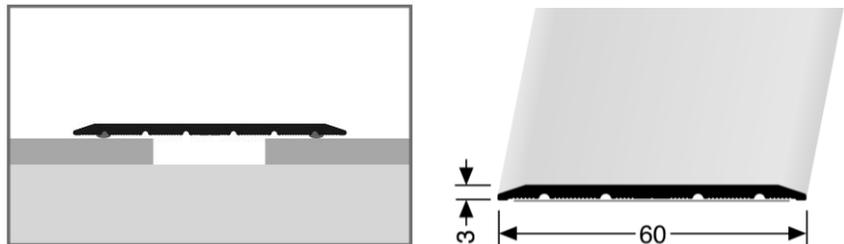

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 3,0 m  
1,0 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilhöhe:** 3,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar


Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**446 U**

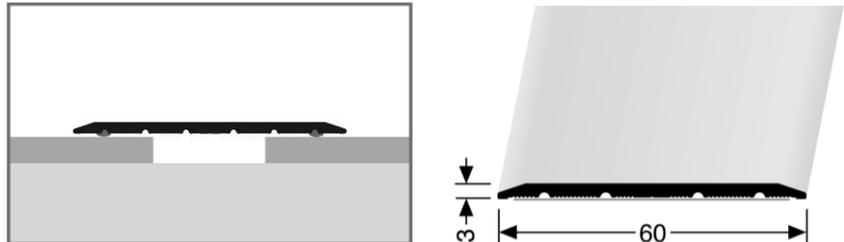

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, ungebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:** 3,0 m  
1,0 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilhöhe:** 3,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert silber fein geschliffen	F4G
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu eloxiert platinum fein geschliffen	F1G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, eben, hart, trocken und tragfähig sein.