



- **Profiltyp:**

**850**

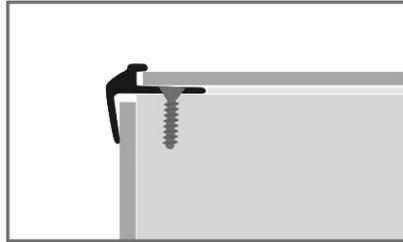

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium oder Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste. Vollflächige Verklebung der Beläge wird empfohlen.

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

28,5 mm

- **Profilhöhe:**

15 mm

- **Innenmaß:**

5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060  
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Alu poliert                 | F3 |
| Alu eloxiert silber         | F4 |
| Alu eloxiert gold           | F5 |
| Alu eloxiert sand           | F9 |
| Alu eloxiert bronze         | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik | F2 |

- **Messing:**

Messing poliert F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

# Produktdatenblatt



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.