



- **Profiltyp:**

231

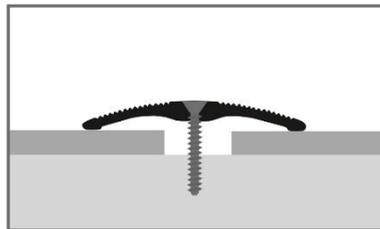

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium mit Zierrillen, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohn- und Objektbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
1,0 m
0,9 m

Lochabstand:

16,6 cm
16,6 cm
15,0 cm
16,6 cm
15,0 cm

- **Profilbreite:**

33 mm

- **Profilhöhe:**

4,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

231 SK

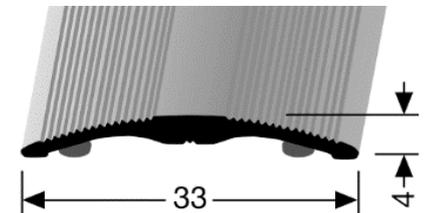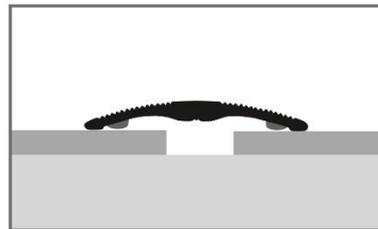

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium mit Zierrillen,
selbstklebend

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen
oder Hartbodenbelägen im Wohn- und Objektbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
3,0 m
2,7 m
0,9 m

- **Profilbreite:**

33 mm

- **Profilhöhe:**

4,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16

(nicht in 5,0 und 2,7 m Länge)

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.