
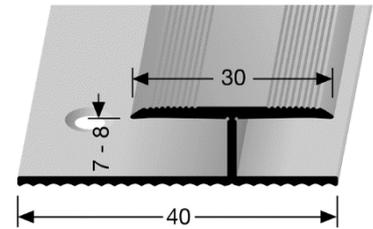


- **Profiltyp:**

**221**

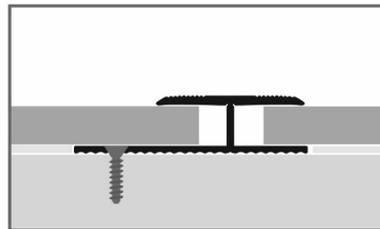

- **Bezeichnung:**

Doppeleinschubprofil aus Aluminium mit Zierrillen, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einteiliges Übergangprofil zur Überbrückung von Bewegungsfugen für Bodenbeläge von 7 – 8 mm Stärke

- **Länge des Profils:**

2,7 m  
0,9 m

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

- **Profilbreite:**

40,0 mm

- **Breite sichtbarer Teil:**

30,0 mm

- **Innenmaß:**

7 – 8 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf schmutz-, fett- und staubfreiem, planem und tragfähigem Untergrund. Bei der Verlegung des Bodenbelags auf ausreichende Dehnfugen achten.