



- **Profiltyp:**

352

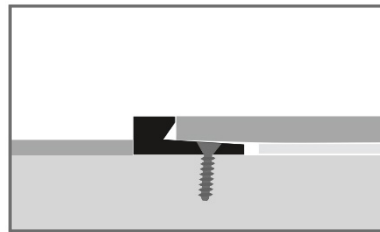

- **Bezeichnung:**

Abschlussprofil aus Messing, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Einfassen von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich und mäßig genutzten Objektbereichen

Bitte beachten: Bei textilen Belägen gilt, Floorhöhe zusammengedrückt = eine Höhe mit Profilhöhe. Nur bedingt für Schlingenware geeignet

- **Länge des Profils:**

2,5 m
1,0 m

Lochabstand: 16,6 cm

Lochabstand: 16,6 cm

- **Profilbreite:**

14,0 mm

- **Profilhöhe:**

4,5 mm

- **Innenmaß:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Messing: MS 58

- **Messing:**

Messing poliert

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm auf planem und tragfähigem Untergrund. Den Bodenbelag bündig an den senkrechten Profilschenkeln passgenau anscheiden.