



- **Profiltyp:**

341

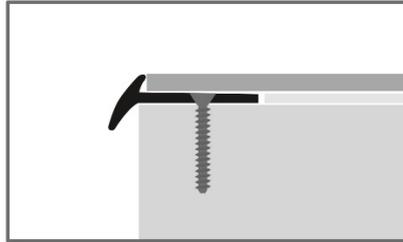

- **Bezeichnung:**

Schwellenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Abschlüsse an Türschwellen Podesten, bedingt geeignet als Treppenkante von vollflächig verklebten Bodenbelägen im Wohnbereich geeignet

- **Länge des Profils:**

5,0 m

2,5 m

1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

25,0 mm

- **Innenmaß:**

2,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert

Alu eloxiert silber

Alu eloxiert gold

Alu eloxiert sand

Alu eloxiert bronze

Alu eloxiert edelstahloptik

F3 nicht in 5,0 m lieferbar

F4

F5

F9

F6

F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff, auf planem und tragfähigem Untergrund. Den Belag bündig an dem senkrechten Profilschenkel passgenau an scheidern.