


- **Profiltyp:**

**320**

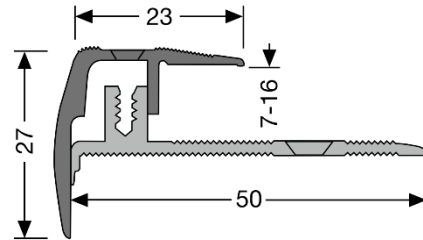

- **Bezeichnung:**

Euro-Step® Champion, 2-teiliges Treppensystem aus Aluminium, mit Verschiebenut und Anschlagkante. Inkl. Befestigungsmittel.

- **Anwendung:**

Renovierung alter Holzstufen mit Hartbelägen von 7 – 16 mm Materialstärke mit passendem Blendwinkel für offene Treppenseiten ( s. separates Produktdatenblatt)

- **Länge des Profils:**

3,0 m  
2,7 m  
1,0 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

15,0 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

23,0 mm

- **Profilhöhe:**

7,0 – 16,0 mm

- **Abdeckbreite:**

12,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtöne:**

Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

1. Vorbereiten der alten Treppenstufen nach Stand der Technik.
2. Basisprofil mit beigelegten Torxschrauben verschrauben und/oder mit einem dafür geeigneten Kleber verkleben.
3. Bodenbelag verlegen, auf ausreichenden Dehnfugenabstand achten.
4. Topprofil mit Basisprofil verschrauben.

Bei 7 – 9 mm starken Bodenbelägen auf die passgenaue Ausrichtung der längeren Schenkel vom TOP-Profil zur Verschiebenut des BASIS-Profiles achten.

