Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

  713

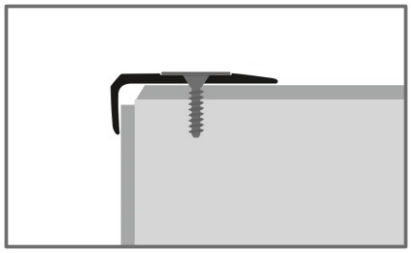



- **Bezeichnung:** TÜV-geprüftes RENO-Treppenkantenprofil aus Aluminium, für Gleitschutzeinlagen, Breite 30 mm für den Auftritt und 23 mm für die Setzstufe.

- **Anwendung:** Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich. Rutschsicherheit – Rutschfaktor R 13. Nicht geeignet für den Einsatz auf textilen Belägen.

- **Länge des Profils:** 3,00 m **Lochabstand:** 16,6 cm

- **Profilbreite:** 53 mm

- **Profilhöhe :** 31 mm

- **Profilinnenmaß:** 28 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:** Alu eloxiert silber F4
  Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:** versenkte Bohrung
  Schrauben mit Ø 3,5 mm

- **Gleitschutzeinlagen**: die Typen 2511/23 und 2511/30 s. separate Datenblätter

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

© **Küberit 2020**

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nach** dem Verkleben des Bodenbelages aufgesetzt und befestigt.

© **Küberit 2020**