
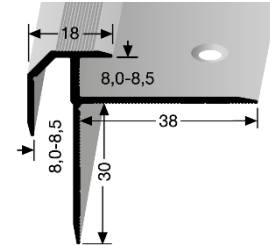


- **Profiltyp:**

**838**

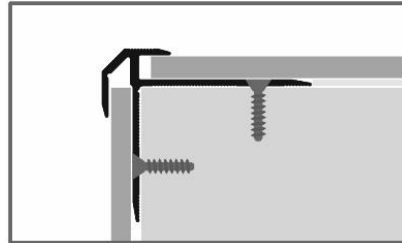

- **Bezeichnung:**

Treppenkantenprofil aus Aluminium, mit Zierrillen, doppelt versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Treppen im Innenbereich, sowie Bühnen und Podeste. Vollflächige Verklebung der Beläge wird empfohlen.

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

38 mm (Auflage Trittstufe)

- **sichtbare Profilbreite:**

18 mm

- **Profilhöhe:**

30 mm (Auflage Setzstufe)

- **Einschubmaß:**

8,0 – 8,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.



---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm und/oder Verklebung mit einem hierfür geeigneten Klebstoff auf planem und tragfähigen Untergrund.