
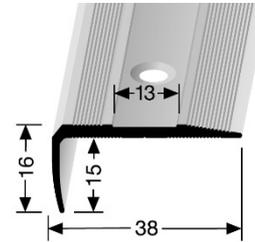


- **Profiltyp:**

**711**

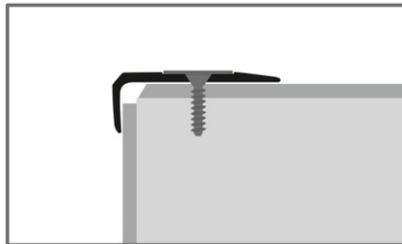

- **Bezeichnung:**

TÜV-geprüftes RENO-Treppenkantenprofil aus Aluminium oder Messing, versenkt gebohrt, für 13 mm breite Gleitschutzeinlagen.

- **Anwendung:**

Treppenstufen aus Holz und Stein, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich. Nicht geeignet für den Einsatz auf textilen Belägen.

- **Länge des Profils:**

5,00 m  
2,50 m  
1,00 m

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

**Lochabstand:**

16,6 cm

- **Profilbreite:**

38 mm

- **Profilhöhe :**

16 mm

- **Profilinnenmaß:**

15 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060  
Messing: MS 58

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert F3  
Alu eloxiert silber F4  
Alu eloxiert gold F5  
Alu eloxiert sand F9  
Alu eloxiert bronze F6  
Alu eloxiert edelstahloptik F2

- **Messing:**

Messing poliert F7 (nicht in 1,00 m lieferbar)

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:**

versenkte Bohrung, Schrauben mit  $\varnothing$  3,0 mm



- 
- **Gleitschutzeinlagen:** einsetzbar die Typen 2510/13, 2511/13 und 2512/13  
s. separate Datenblätter

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nach** dem Verkleben des Bodenbelages aufgesetzt und befestigt.