
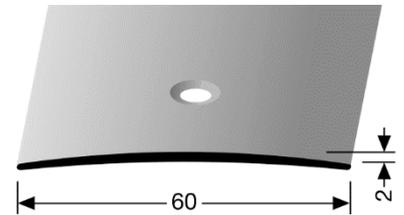


- **Profiltyp:**

167

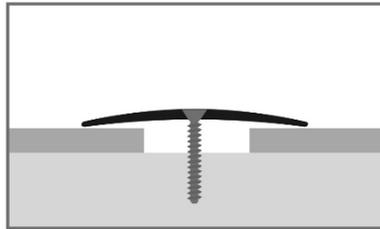

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Messing, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

167 S

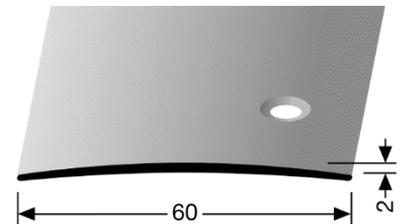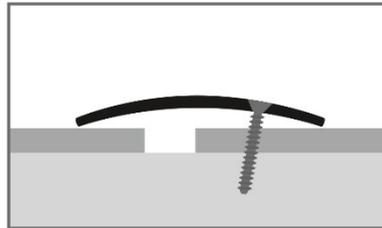

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Messing, seitlich versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

167 U

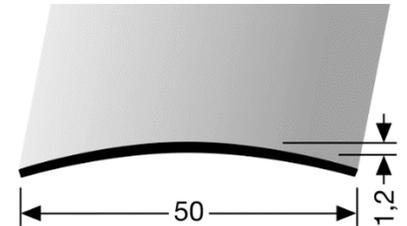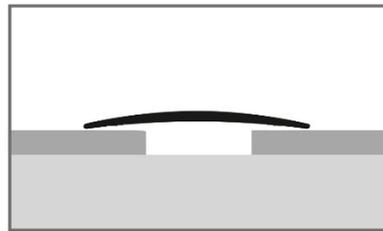

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Messing, ungebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,0 m
2,5 m
- **Profilbreite:** 60 mm
- **Profilstärke:** 2,0 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.