
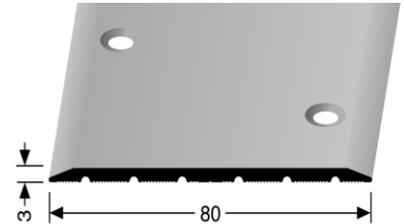


- **Profiltyp:**

**444**

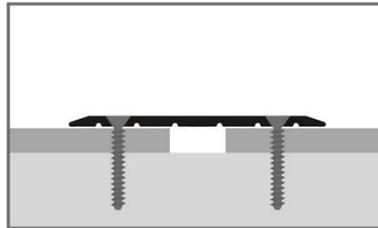

- **Bezeichnung:** Übergangprofil aus Aluminium, versetzt versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.
- **Länge des Profils:**

5,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
2,7 m	<b>Lochabstand:</b>	15,0 cm
1,0 m	<b>Lochabstand:</b>	16,6 cm
0,9 m	<b>Lochabstand:</b>	15,0 cm
- **Profilbreite:** 80 mm
- **Profilhöhe:** 3,0 mm
- **Profilstärke:** 3,0 mm
- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060
- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.





---

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**444 SK**

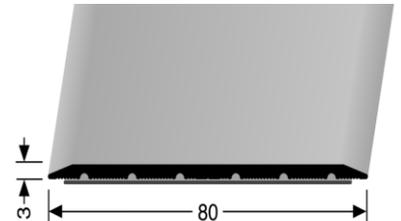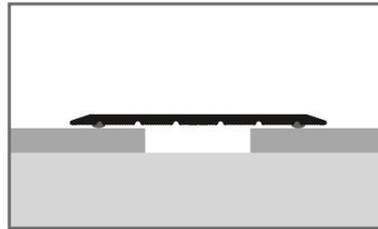

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, selbstklebend

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m  
3,0 m (nur in F16 lieferbar)  
2,7 m  
1,0 m  
0,9 m

- **Profilbreite:**

80 mm

- **Profilhöhe:**

3,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu poliert	F3
(nicht in 0,9 und 1,0 m Länge)	
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen	F2G
Alu pulverbeschichtet schwarz	F16
(nicht in 5,0 m Länge)	

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

# Produktdatenblatt



---

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## **Montage/Verlegung**

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, hart, trocken und tragfähig sein.