



- **Profiltyp:**

**456**

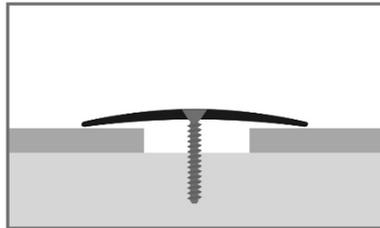

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,4 m                      **Lochabstand:** 15,0 cm  
2,7 m                                      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 3,5 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert                      F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben  $\varnothing$  3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**456 S**

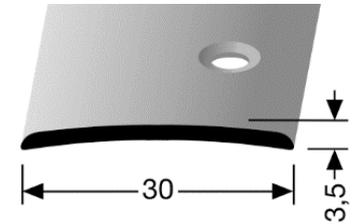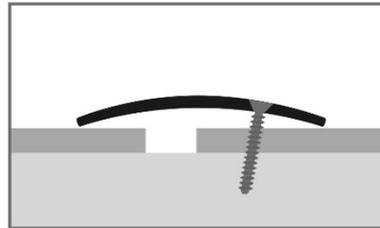

- **Bezeichnung:** Wölbschiene aus Messing, poliert, mittig versenkt gebohrt
- **Anwendung:** Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen.
- **Länge des Profils:** 5,4 m                      **Lochabstand:** 15,0 cm  
2,7 m                                      **Lochabstand:** 15,0 cm
- **Profilbreite:** 30 mm
- **Profilstärke:** 3,5 mm
- **Legierung des Profils:** Messing: MS 63
- **Messing:** Messing poliert                      F7
- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben Ø 3,0 mm. Der Untergrund muss planeben, fest, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

**456 U**

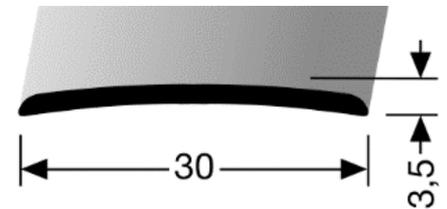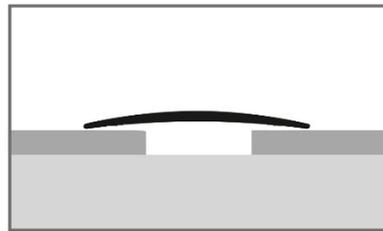

- **Bezeichnung:**

Wölbschiene aus Messing, poliert, ungebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, keramischen oder Hartbodenbelägen.

- **Länge des Profils:**

5,4 m  
2,7 m

- **Profilbreite:**

30 mm

- **Profilstärke:**

3,5 mm

- **Legierung des Profils:**

Messing: MS 63

- **Messing:**

Messing poliert

F7

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

## Montage/Verlegung

Der Untergrund muss staub- sowie fettfrei, planeben, fest, trocken und tragfähig sein.