
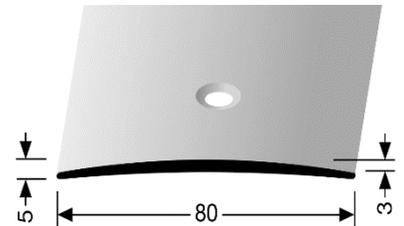


- **Profiltyp:**

465

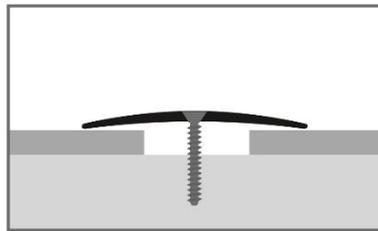

- **Bezeichnung:**

Übergangsprofil aus Aluminium, mittig versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

80 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|--|-----|
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

465 S

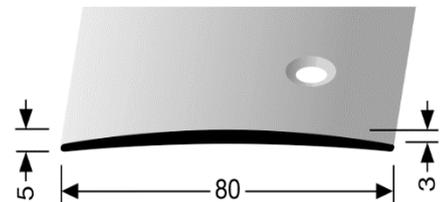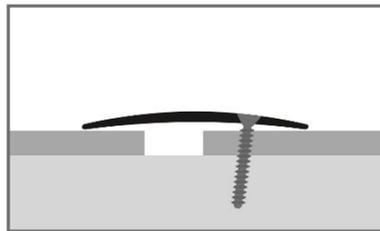

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, seitlich versenkt gebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m

Lochabstand:

16,6 cm

Lochabstand:

15,0 cm

Lochabstand:

16,6 cm

- **Profilbreite:**

80 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

Alu eloxiert silber
Alu eloxiert gold

F4

F5

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar



Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.

- **Profiltyp:**

465 U

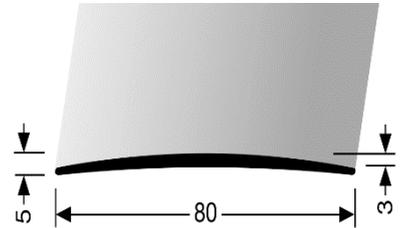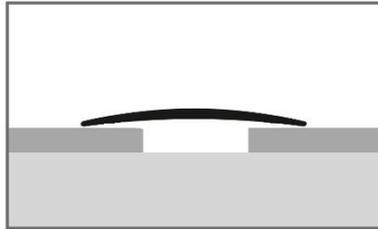

- **Bezeichnung:**

Übergangprofil aus Aluminium, ungebohrt

- **Anwendung:**

Für Übergänge bei elastischen, textilen, keramischen oder Hartbodenbelägen im Wohnbereich.

- **Länge des Profils:**

5,0 m
2,7 m
1,0 m

- **Profilbreite:**

80 mm

- **Profilhöhe:**

5,0 mm

- **Profilstärke:**

3,0 mm

- **Legierung des Profils:**

Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbtone:**

| | |
|--|-----|
| Alu poliert | F3 |
| (nicht in 1,0 m Länge) | |
| Alu eloxiert silber | F4 |
| Alu eloxiert gold | F5 |
| Alu eloxiert sand | F9 |
| Alu eloxiert bronze | F6 |
| Alu eloxiert edelstahloptik fein geschliffen | F2G |

- **Brandschutzklasse:**

A1 = nicht brennbar

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

Verschraubung mit Torx-Schrauben \varnothing 3,5 mm. Der Untergrund muss plan, hart, trocken und tragfähig sein.