

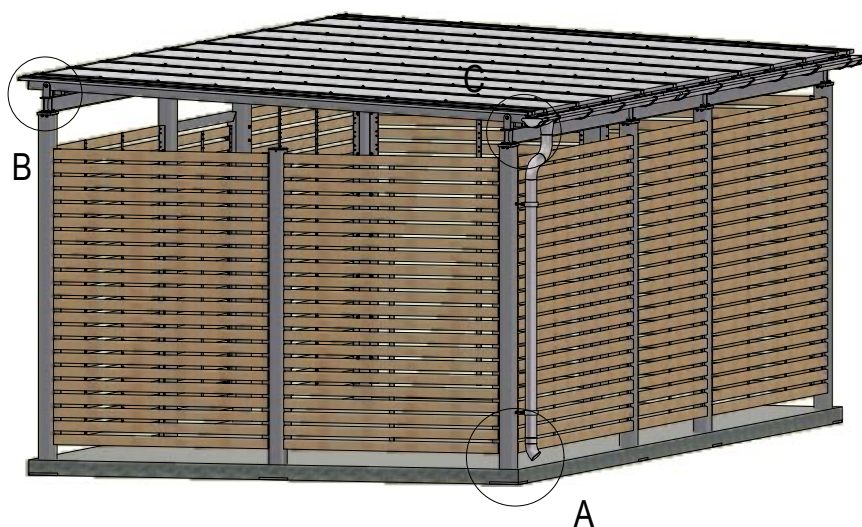


Datenblatt DE 300 - Dachtyp Stegdoppelplatte


Urbane Systeme

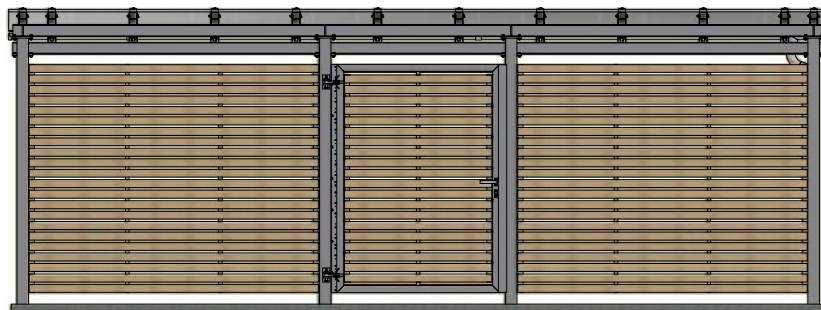


Detail A

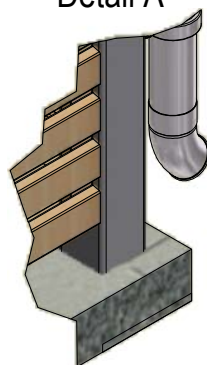

Detail B



Detail C

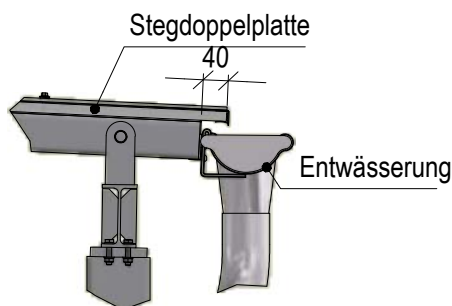

Produktbeschreibung:

Pultdach mit einer Dachneigung von mind. 5° (ca. 9%)
 Tragkonstruktion von projekt w für Windlasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4:2010-12 und Schneelasten gemäß DIN EN 1991-1-1-4: 2010-12 statisch berechnet

Dacheindeckung aus Polycarbonat Stegdoppelplatten 16 mm (klar)

Stützen aus Quadratrohr zum Einbetonieren in Köcherfundamenten, max. 2800 mm ab OK Fundament

Optional: mit Fußplatte zum Aufdübeln auf Fundamente

Dachträger aus IPE Profilstahl

Sparren aus Quadratrohr

Optional: außenliegende verzinkte Regenrinne 105 mm mit Fallrohr ø80 mm und Rohrauslauf

Optionale Seitenverkleidungen siehe Datenblätter DE 320 bis DE 335

