



DEFLEX® Kleber

KLEBER

z.B. zur Eckwinkel-Verklebung



Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Kleber PUR Solo N 	1K-Polyurethan (26% biobasierten Kohlenstoffanteil) lösemittelfrei	beige	150 - 300g/m ² bei Konstruktionsverklebungen ca. 20g/Eckwinkel	ca. 12 Monate	+7°C bis 30°C
DEFLEX® Kleber PUR Solo	1K-Polyurethan, lösemittelfrei	beige	150 - 300g/m ² bei Konstruktionsverklebungen ca. 20g/Eckwinkel	ca. 24 Monate	ab + 7°C
DEFLEX® PUR Duett N 	2K-Polyurethan (59 % biobasierter Kohlenstoffanteil) lösemittelfrei	weiß	ca. 20g/Eckwinkel	ca. 9 Monate	+7°C bis 30°C
DEFLEX® PUR Duett	2K-Polyurethan, lösemittelfrei	beige weiß graphitgrau	ca. 20g/Eckwinkel	ca. 12 Monate	ab + 7°C
DEFLEX® Kleber AL	2K-EPOXI-Reaktionsklebstoff, lösemittelfrei	grau	ca. 20g/Eckwinkel	ca. 12 Monate	ab + 7°C
DEFLEX® Aluprotector (Korrosionsdichtmasse und Abdichtung von z.B. Gehrungsschnitten)	1K-feuchtigkeitsvernetztes Silanpolyether-Prepolymer	grau	nach Bedarf	ca. 12 Monate	ab + 5°C

KLEBER

zur Verklebung von EPDM-Profilen



Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Kleber T 12	Cyanacrylat	klar	nach Bedarf	ca. 12 Monate	+ 5°C bis 30°C
DEFLEX® Kleber SST-CA und DDS-DUR	Cyanacrylat	klar	nach Bedarf	ca. 9 Monate	+ 5°C bis 30°C
DEFLEX® Kleber K 500	Naturkautschuk, lösemittelhaltig	schwarz	100 - 250 g/m ²	ca. 12 Monate	+ 10°C bis 30°C

KLEBER

zur Verklebung von Hart-PVC-Profilen





Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Kleber KF	Diffusionsklebstoff Vinylchlorid-Polymere in Lösemittel	transparent	ca. 8 g/m bei 20mm Klebefläche ca. 16 g/m bei 40mm Klebefläche	ca. 24 Monate	ab + 5°C

DEFLEX® Kleber

KLEBER

zur Verklebung von Fassadenflex (EPDM)-
und Butyl-Dichtungsbahnen






Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Kleber AN	Styrolkautschuk lösemittelhaltig	schwarz	ca. 80 ml/m bei 80 mm Klebefläche und 1 mm Auftrag	ca. 24 Monate	- 5°C bis + 35°C
DEFLEX® Kontaktkleber	SBR	schwarz	bis 800 g/m ²	ca. 12 Monate	+ 5°C bis 35°C
DEFLEX® Verdünner für Kontaktkleber	Gemisch organischer Lösungsmittel, toluolfrei	farblos	je nach Bedarf	ca. 12 Monate	ab + 12°C
DEFLEX® Folienkleber A3 	PDMS-Polymer lösemittelfrei	schwarz	ca. 80 ml/m bei 80 mm Klebefläche und 1 mm Auftrag	ca. 12 Monate	- 5°C bis + 35°C
DEFLEX® Folienkleber A3 	MS-Polymer lösemittelfrei	grau	ca. 80 ml/m bei 80 mm Klebefläche und 1 mm Auftrag	ca. 9 Monate	- 5°C bis + 40°C

KLEBER


zur Verklebung von Fensterflex-Folien



Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Kleber FFK - preisgünstig - 	1K-Polyurethan lösemittelfrei	beige	ca. 150 - 300 g/m ²	ca. 12 Monate	ab + 7°C
DEFLEX® Folienkleber A3 	PDMS-Polymer lösemittelfrei	schwarz	ca. 80 ml/m bei 80 mm Klebefläche und 1 mm Auftrag	ca. 12 Monate	- 5°C bis + 35°C
DEFLEX® Folienkleber A3 	MS-Polymer lösemittelfrei	grau	ca. 80 ml/m bei 80 mm Klebefläche und 1 mm Auftrag	ca. 9 Monate	- 5°C bis + 40°C

KLEBER +DICHTSTOFFE

zum Verkleben und Abdichten von diversen Materialien

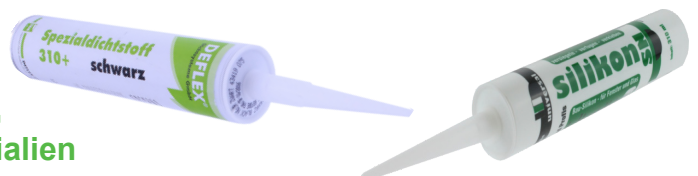

Produkt	Basis	Farbe	Verbrauch	Lagerzeit	Verarbeitungstemperatur
DEFLEX® Spezialdichtstoff 310+	Pop-Mischpolymer	schwarz	je nach Anwendung	ca. 12 Monate	+ 5°C bis 30°C
DEFLEX® Silikon-Dichtungsmasse N	Silikon	transparent	je nach Anwendung	ca. 14 Monate	+5°C bis 40°C