

Auslaufartikel

Stoffhandtuchspender

ParadiseLine Dry Non-Touch



www.buerengel.de/1277



Produkt	Farbe	Rabattgruppe	Bst.-Nr.	Typ-Nr.
ParadiseLine Dry Slim vormontiert mit Panel	Weiß	Kunststoff	4512000	4512
Panelvariante	Basic Weiß	Kunststoff	122021X	
	Basic Rot		X021022	
	Basic Schwarz		X021021	
	Basic Lila		X021040	
	Basic Blau		X021044	
	Basic Grün		X021045	
	Basic Plus Silber		X021060	
	Spiegelaufsatz		122078X	
	Individual*		-	-

System:

Zum Abtrocknen wird eine vom Spender vorgegebene Handtuchportion aus dem Gerät ausgegeben (sensorgesteuert) und ebenso wie das Rollende nach Gebrauch automatisch eingezogen. Frisches und benutztes Einmal-Stoffhandtuch sind hygienisch voneinander getrennt und nur einmal benutzbar. Das patentierte Ladesystem (Easy Loading) vereinfacht und beschleunigt den Austausch der Handtuchrolle. Der Spender gibt ca. 110 Portionen zur Händetrocknung aus.

Stoffhandtuchrollen:

Saugaktive Baumwolle, Gerstenkorn-Narbung, ca. 200 g/m², Weiß oder Blau, ca. 35 x 0,21 m.

Lieferumfang:

Stoffhandtuchspender in Einzelverpackung inkl. Montageanleitung.

Montage:

Untere Bohrlöcher 1.330 mm über Fußboden-Oberkante markieren, Bohrschablone anlegen. Schrauben in Dübeln fixieren, Spender einhängen, Schrauben anziehen, Stromkabel an Elektroklemmen befestigen, mit Zugentlastungsklemme fixieren, Stromanschluss-Abdeckplatte aufsetzen. Funktionskontrolle.

- 4 Dübel, Bohrdurchmesser 6 mm
- 4 Schrauben, 5 x 35 mm


Textvorschlag für Ausschreibung:

...Stück Stoffhandtuchspender ParadiseLine Dry Slim Non-Touch, Format (H x B x T): 485 x 331,5 x 256,9 mm, für eine Stoffhandtuchrolle 35 x 0,21 m mit automatischem Einzug des benutzten Handtuchs sowie des Rollendes (retraktives System), sensorgesteuerte Ausgabe, Länge der Handtuchausgabe programmierbar. Das 2-Kammern-System garantiert eine hygienische Trennung zwischen frischem und benutztem Einmal-Stoffhandtuch. Schnelle und einfache Befüllung mithilfe der Easy-Loading-Funktion. Gehäuse aus schlagfestem, antistatischem Kunststoff, mit Schloss. Abgerundete Kanten, daher keine Verletzungsgefahr. Die weiße Front lässt sich durch Panels in unterschiedlichen Farben individuell gestalten. Komplett einschließlich Lieferung und Montage, ohne Handtuchrolle **(leihweise im Abonnement erhältlich)**.

Fabrikat CWS, **Bst.-Nr./Typ-Nr. 4512000/4512** (mit Panel)

Elektroanschluss (Maßskizze auf Anfrage):

230 V/50 Hz. Arbeitsstrom während der Bedienung max. 8 Sek. 22 VA. Zuleitung 2 x 1,5 mm² an der Spenderrückwand (UP) oder mittig von oben (AP).

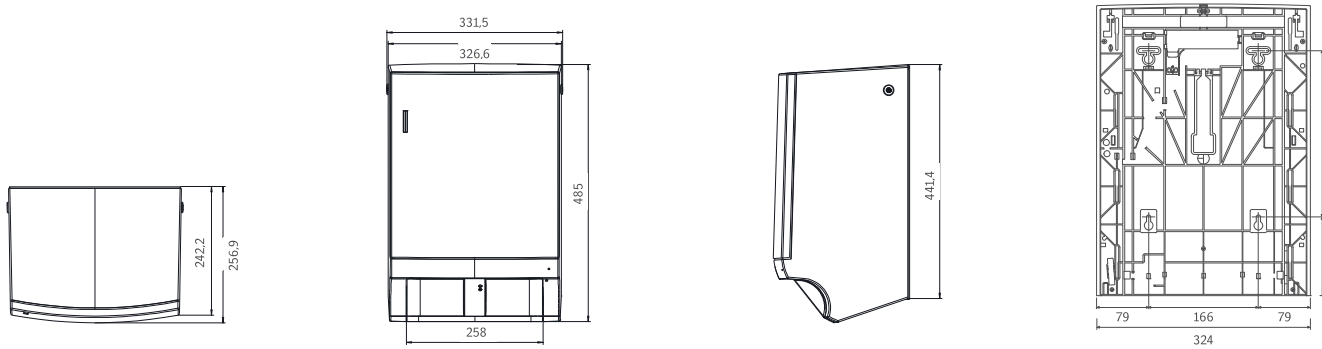

* Individualpanel: Panel mittels dauerhaftender Folierung frei gestaltbar. Mindestabnahmemenge 2 Stück. Es fallen pro Motiv einmalige Designkosten an.